


1과목 : 임의 구분

1. 냉동 사이클에서 응축기가 열을 제거하는 과정을 나타내는 선은?

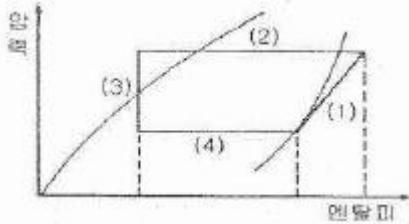

- ① (1) ② (2)
③ (3) ④ (4)

2. 다음 중 가스설비에 주로 사용되는 안전장치가 아닌 것은?

- ① 플레이 스택(flare stack) ② 스팀 트랩(steam trap)
③ 파열판(ruoture disk) ④ 가용전(fusible plug)


3. 30[°C], 2[atm]에서 산소 1[mol]이 차지하는 부피는 얼마인가? (단, 이상기체의 상태방정식에 따른다고 가정한다.)

- ① 6.2[L] ② 8.4[L]
③ 12.4[L] ④ 24.8[L]

4. PV/T가 일정하게 유지되면서 변화하는 어떤 기체가 0[°C], 1[atm]에서 2.5[m³ · mol⁻¹]의 체적을 가지고 있다. 이 기체가 0[°C], 1[atm]에서 25[°C], 10[atm]으로 압축될 때 변화 후의 부피는 약 몇 [m³]이 되는가?

- ① 0.13[m³] ② 0.27[m³]
③ 0.48[m³] ④ 1.17[m³]

5. 다음 배관 도시기호 중 관내의 유체가 가스인 것을 나타내는 것은?

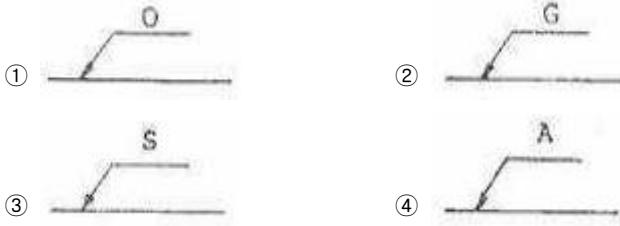

6. 특정 고압가스 사용 신고의 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저장능력 250[kg] 이상의 액화가스 저장 설비를 갖추고 특정고압가스를 사용하고자 하는 자
② 저장능력 30[m³] 이상의 압축가스 저장설비를 갖추고 특정고압가스를 사용하고자 하는 자
③ 배관으로 특정 고압가스를 공급받아 사용하려는 자
④ 액화염소를 사용하고자 하는 자

7. 복합재료 용기는 그 용기의 안전을 확보하기 위하여 최고 총 전압력이 얼마 이하 이어야 하는가?

- ① 15[MPa] ② 20[MPa]
③ 30[MPa] ④ 35[MPa]

8. 가스배관에 사용되는 금속재료의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 강재 중 인(P) 함유량이 많으면 연신률과 충격치가 증가된다.
② 압력 배관용 강관의 탄소 함유량은 0.25[%] 이하를 사용한다.
③ 활동은 구리와 아연의 합금이다.
④ 활은 고온에서 적열취성을 일으킬 수 있다.

9. 발열량 8000[kcal/Nm³], 비중이 0.61, 공급 압력이 160[mmH₂O]인 가스에서 발열량 10000[kcal/Nm³], 비중 0.62, 공급압력 200[mmH₂O]인 LPG로 가스를 변경할 경우의 노출구경 변경율은 약 얼마인가?

- ① 0.75 ② 0.85
③ 1.18 ④ 1.28

10. 가스분석 시 이산화탄소(CO₂)의 흡수제로 주로 사용되는 것은?

- ① 수산화칼륨 수용액
② 요오드화수은칼륨 용액
③ 알칼리성 피로갈루 용액
④ 암모니아성 염화 제1구리 용액

11. 왕복형 다단 압축기의 중간단에서 토출압력이 낮아지는 원인이 아닌 것은?

- ① 중간단의 흡입저항 감소
② 앞단의 피스톤링 마모
③ 앞단의 냉각기 과냉
④ 흡입밸브 언로드의 복귀불량

12. 이상기체를 일정한 온도 조건하에서 상태 1에서 상태 2로 변화시켰을 때 최종 부피는 얼마인가? (단, 상태 1에서의 부피 및 압력은 V₁과 P₁이며, 상태 2에서의 부피와 압력은 각각 V₂와 P₂이다.)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad V_2 &= V_1 \times \frac{P_2}{P_1} \\ \textcircled{2} \quad V_2 &= V_1 \times \frac{P_1}{P_2} \\ \textcircled{3} \quad V_2 &= V_1 \times \frac{T_2}{T_1} \times \frac{P_2}{P_1} \\ \textcircled{4} \quad V_2 &= V_1 \times \frac{T_1}{T_2} \end{aligned}$$

13. 가스 중의 황화수소 제거법 중 알칼리물질로 암모니아 또는 탄산소다를 사용하며, 촉매는 티오비산염을 사용하는 방법은?

- ① 사이록스법 ② 진공카보네이트법
③ 후막스법 ④ 타카학스법

14. 다음 중 가장 낮은 온도에서 사용이 가능한 보냉제는?

- ① 폴리우레탄 ② 탄산마그네슘
③ 펠트 ④ 폴리스틸렌

15. 액화산소를 저장하는 저장능력 10톤인 저장탱크 2기를 설치하고 한다. 각각의 저장탱크 최대지름이 3[m]일 경우 저

- 장탱크간의 최소거리는 몇 [m] 이상 유지하여야 하는가?
- ① 1 ② 1.5
③ 2 ④ 3
16. 가스화재 시 가장 효과가 높은 소화방법은?
- ① 제거소화 ② 질식소화
③ 냉각소화 ④ 희석소화
17. 발열량 24000[kcal/m³], 비중이 1.52인 프로판가스와 발열량 10000[kcal/m³], 비중 0.61인 천연가스의 웨베지수는 각 약 얼마인가?
- ① 18500, 11800 ② 19500, 12800
③ 20500, 13800 ④ 21500, 14800
18. 액화천연가스 180[ton]을 저장하는 저압지하식 저장탱크는 그 외면으로부터 사업소 경계까지 몇 [m] 이상의 안전거리를 유지하여야 하는가?
- ① 17 ② 27
③ 34 ④ 71
19. 다음 중 가연성가스이면서 독성가스로만 되어 있는 것은?
- ① 브롬화메탄, 산화에틸렌, 벤젠, 트리메틸아민
② 트리메틸아민, 부탄, 석탄가스, 아황산가스
③ 황화수소, 염소, 포스겐, 일산화탄소
④ 이황화탄소, 포스겐, 모노메틸아민, 프로판
20. 다음 중 암모니아의 완전연소반응식을 옳게 나타낸 것은?
- ① $2\text{NH}_3 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O} + 3\text{H}_2\text{O}$
② $2\text{NH}_3 + 1.5\text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
③ $\text{NH}_3 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
④ $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$
- 2과목 : 임의 구분**
21. 액화석유가스 집단공급사업자가 갖추어야 할 수요자시설 점검원의 인원 기준은?
- ① 수용가 2000개소마다 1명
② 수용가 3000개소마다 1명
③ 수용가 5000개소마다 1명
④ 수용가 10000개소마다 1명
22. 초저온장치의 단열법에 대한 설명으로 틀린것은?
- ① 단열재는 습기가 없어야 한다.
② 온도가 낮은 기기일수록 전열에 의한 침입열이 크다.
③ 단열재는 균등하게 충전하여 공동이 없도록 해야 한다.
④ 단열재는 산소 또는 가연성의 것을 취급하는 장치 이외에는 불연성이 아니라도 좋다.
23. CH_4 , CO_2 및 수증기(H_2O)의 생성열이 각각 17.9, 94.1, 57.8[kcal/mol]이라 할 때 메탄의 연소열은 약 몇 [kcal/mol]인가?
- ① 39.4 ② 54.2
③ 191.8 ④ 234.7
24. 다음 중 제1종 보호시설에 속하지 않는 것은?
- ① 학교 ② 「문화재 보호법」에 따라 지정 문화재로 지정된 건축물
③ 장애인 복지시설로서 10명 이상 수용할 수 있는 건축물
④ 어린이 놀이터
25. 내부용적이 24000[L]인 액화산소 저장탱크의 저장능력은 몇 [kg]인가? (단, 비중은 1.14로 한다.)
- ① 24624 ② 24780
③ 25650 ④ 27520
26. 산소 가스압축기의 윤활제로 기름 사용을 금하고 있는 가장 큰 이유는?
- ① 한 번도 사용한 적이 없으므로
② 산소가스의 순도가 낮아지므로
③ 식품과 접촉하면 위험하기 때문에
④ 마찰로 실린더 내의 온도가 상승하여 연소 폭발하므로
27. 일반 기체상수 R 이 모든 가스에 대하여 같음을 증명하는데 적용되는 법칙은?
- ① 줄(Joule)의 법칙
② 아보가드로(Avogadro)의 법칙
③ 라울(Raoult)의 법칙
④ 보일-샤를(Boyle-Charle)의 법칙
28. 암모니아의 합성법 중 고압합성이라 함은 약 몇 [kgf/cm²] 정도인가?
- ① 150[kgf/cm²] 전후
② 300[kgf/cm²] 전후
③ 450[kgf/cm²] 전후
④ 600~1000[kgf/cm²] 전후
29. 안전관리수준 평가기준에서 정한 평가분야 항목이 아닌 것은?
- ① 재정상태 ② 안전관리 리더십
③ 안전교육훈련 ④ 가스사고
30. 가연성가스의 설비실 벽은 불연재료를 사용하고, 그 지붕은 가벼운 재료를 사용하여야 한다. 다음 중 가벼운 재료를 사용하지 않아도 되는 대상은?
- ① 수소가스 ② 염소가스
③ 프로판가스 ④ 암모니아가스
31. 동일한 부피를 가진 수소와 산소의 무게를 같은 온도에서 측정하였더니 같은 값이었다. 수소의 압력이 2[atm]이라면 산소의 압력은 약 몇 [atm]인가?
- ① 0.0625 ② 0.125
③ 0.25 ④ 0.5
32. 프로판 4[vol%], 메탄 16[vol%], 공기 80[vol%]의 조성을 가지는 혼합기체의 폭발하한 값은 얼마인가? (단, 프로판과 메탄의 폭발하한 값은 각각 2.2, 5.0[vol%]이다.)
- ① 3.79[v%] ② 3.99[v%]
③ 4.19v[%] ④ 4.39[v%]
33. 고압가스설비를 이음쇠로 접속할 때에는 그 이음쇠와 접속되는 부분에 잔류응력이 남지 않도록 조립하여야 한다. 이 때 상용압력이 얼마 이상의 곳의 나사는 나사게이지로 겸사

하여야 하는가?

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 9.6[MPa] | ② 19.6[MPa] |
| ③ 29.6[MPa] | ④ 39.6[MPa] |

34. 액화염소가스 1250[kg]을 용량이 47[L]인 용기에 충전하려면 몇 개의 용기가 필요한가? (단, 가스정수는 0.8 이다.)

- | | |
|------|------|
| ① 12 | ② 22 |
| ③ 32 | ④ 42 |

35. 고압가스 공급자의 의무에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고압가스 제조자, 판매자는 가스를 수요자에게 공급 시, 그 수요자의 시설에 대하여 안전점검을 실시하여야 하나, 위해예방에 필요한 사항을 계도할 의무는 없다.
- ② 고압가스 공급자는 안전점검 실시 결과 개선되어야 할 사항이 있을 때 수요자에게 개선을 명령할 수 있다.
- ③ 고압가스 공급자는 수요자가 그 시설을 개선하지 아니한 때는 가스공급을 중지하고 지체 없이 그 사실을 시장, 군수, 구청장에게 신고한다.
- ④ 신고 받은 군수는 수요자에게 그 시설을 개선 명령한다.

36. 고압가스 장치로부터 미량의 가스가 대기 중에 누출될 경우 가스의 겉지에 사용되는 시험지와 색의 변화상태가 높게 연결된 것은?

- ① 암모니아 - KI전분지 - 청색
- ② 염소 - 적색 리트마스지 - 청색
- ③ 아세틸렌 - 염화제1구리 - 적갈색
- ④ 일산화탄소 - 초산연시험지 - 갈색

37. 냉동기에서 냉동이 이루어지는 부분은?

- | | |
|--------|-------|
| ① 응축기 | ② 압축기 |
| ③ 팽창밸브 | ④ 증발기 |

38. 다음 중 풍압대와 관계없이 설치할 수 있는 방식의 가스보일러는?

- ① 자연배기식(CF) 단독배기통 방식
- ② 자연배기식(CF) 복합배기통 방식
- ③ 강제배기식(FE) 단독배기통 방식
- ④ 강제배기식(FE) 공동배기구 방식

39. 산화에틸렌의 저장탱크 및 충전 용기에는 45[°C]에서 그 내부 가스의 압력이 얼마 이상이 되도록 질소가스 등을 충전하여야 하는가?

- | | |
|------------|------------|
| ① 0.2[MPa] | ② 0.4[MPa] |
| ③ 2[MPa] | ④ 4[MPa] |

40. 하천의 바닥이 경암으로 이루어져 도시가스 배관의 매설깊이를 유지하기 곤란하여 배관을 보호조치한 경우에는 배관의 외면과 하천 바닥면의 경암 상부와의 최소 거리는 얼마이어야 하는가?

- | | |
|----------|----------|
| ① 4[m] | ② 2.5[m] |
| ③ 1.2[m] | ④ 1.0[m] |

3과목 : 임의 구분

41. 일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 정압기의 시설 및 기술기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단독사용자의 정압기에는 경계책을 설치하지 아니할 수

있다.

- ② 단독사용자의 정압기실에는 이상압력통보 설비를 설치하지 아니할 수 있다.
- ③ 단독사용자의 정압기에는 예비정압기를 설치하지 아니할 수 있다.
- ④ 단독사용자의 정압기에는 비상전력을 갖추기 아니할 수 있다.

42. 화학공업용 원료가스 중에 포함된 불순물을 제거하기 위해 정제할 필요가 있다. 다음 중 회수대상 가스로서 가장 거리가 먼 것은?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ① CO | ② CO ₂ |
| ③ Cl ₂ | ④ H ₂ S |

43. 고압가스의 종류 및 범위에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 섭씨 35도의 온도에서 압력이 1메가파스칼을 초과하는 아세틸렌가스
- ② 섭씨 35도의 온도에서 압력이 0파스칼을 초과하는 암모니아
- ③ 섭씨 15도의 온도에서 압력이 0파스칼을 초과하는 아세틸렌가스
- ④ 섭씨 15도의 온도에서 압력이 0파스칼을 초과하는 액화시안화수소

44. 고압가스용 가스히트펌프에서 항상 물에 접촉되는 부분에 사용할 수 없는 재료는?

- ① 순도 95.5[%] 미만의 알루미늄
- ② 순도 99.7[%] 미만의 알루미늄
- ③ 2%를 넘는 마그네슘을 함유한 알루미늄
- ④ 5%를 넘는 마그네슘을 함유한 알루미늄

45. 관의 절단, 나사절삭, 거스러미(burr)제거 등의 일을 연속적으로 할 수 있으며, 관을 물린척(chuck)을 저속회전 시키면서 나사를 가공하는 동력나사 절삭기의 종류는?

- | | |
|---------|--------|
| ① 다이헤드식 | ② 호브식 |
| ③ 오스터식 | ④ 피스톤식 |

46. 산소 1.5[mol], 질소 2[mol], 수소 1[mol], 일산화탄소 0.5[mol]을 섞은 혼합기체의 전압이 4기압일 때 분압이 0.4기압이 되는 기체는 어느 것인가?

- | | |
|------|---------|
| ① 산소 | ② 질소 |
| ③ 수소 | ④ 일산화탄소 |

47. 고압가스를 제조할 때 압축하면 안 되는 가스는?

- ① 가연성 가스(아세틸렌, 에틸렌, 수소 제외) 중 산소용량이 전 용량의 5[%] 인 것
- ② 산소 중 가연성 가스의 용량이 전 용량의 3[%] 인 것
- ③ 아세틸렌, 에틸렌 또는 수소 중의 산소 용량이 전 용량의 1[%] 인 것
- ④ 산소 중의 아세틸렌, 에틸렌 및 수소의 용량 합계가 전 용량의 1[%] 인 것

48. 고압가스배관을 지하에 매설할 때에 독성가스의 배관은 그 가스가 흔입될 우려가 있는 수도시설과는 몇 [m] 이상 거리를 유지해야 하는가?

- | | |
|-------|-------|
| ① 1.8 | ② 100 |
| ③ 300 | ④ 400 |

49. 외국에서 국내로 수출하기 위한 용기 등(용기, 냉동기 또는 특정설비)의 제조등록 대상 범위가 아닌 것은?

- ① 고압가스를 충전하기 위한 용기(내용적 3 데시리터 미만 용기는 제외한다.)
- ② 에어졸용 용기
- ③ 고압가스를 충전하기 위한 용기의 용기용 밸브
- ④ 고압가스 특정설비 중 저장탱크

50. 배관 내에 가스가 흐를 때 마찰저항에 의해 압력손실이 발생한다. 만약 관경이 1/2로 축소된다면 압력손실은 어떻게 변화하는가?

- ① 4배
- ② 8배
- ③ 16배
- ④ 32배

51. 가스공급 설비 중 가스필터(filter)의 구성요소가 아닌 것은?

- ① filter door
- ② O-ring
- ③ filter element
- ④ valve

52. 공정 및 설비의 고장 형태 및 영향, 고장형태별 위험도 순위 등을 결정하는 위험성 평가기법은 무엇인가?

- ① 위험과 운전분석기법
- ② 이상위험도 분석기법
- ③ 결함수 분석기법
- ④ 사건수 분석기법

53. 용기에 의한 가스의 운반기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 충전용기는 이륜차로 적재하여 운반하지 아니한다.
- ② 독성가스 중 가연성가스와 조연성가스는 동일차량 적재함에 운반하지 아니한다.
- ③ 밸브가 돌출한 충전용기는 고정식 프로텍터나 캡을 부착 시켜 밸브의 손상을 방지하는 조치를 한다.
- ④ 충전용기와 휘발유를 동일 차량에 적재하여 운반할 경우에는 시·도지사의 허가를 받는다.

54. 스케줄 번호와 응력의 관계는? (단, P는 [kgf/cm^2], S는 [kgf/mm^2]이다.)

- ① $\text{SCH}=100 \times (\text{P/S})$
- ② $\text{SCH}=10 \times (\text{P/S})$
- ③ $\text{SCH}=100 \times (\text{S/P})$
- ④ $\text{SCH}=10 \times (\text{S/P})$

55. TPM 활동 체제 구축을 위한 5가지 기둥과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 설비초기 관리체제 구축 활동
- ② 설비효율화의 개별개선 활동
- ③ 운전과 보전의 스킬 업 훈련 활동
- ④ 설비경제성 검토를 위한 설비투자분석 활동

56. 도수분포표에서 알 수 있는 정보로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 로트 눈포의 모양
- ② 100단위당 부적합수
- ③ 로트의 평균 및 표준편차
- ④ 규격과의 비교를 통한 부적합품률의 추정

57. 자전거를 셀 방식으로 생산하는 공장에서, 자전거 1대당 소요공수가 14.5H이며, 1일 8H, 월 25일 작업을 한다면 작업자 1명당 월 생산가능대수는 몇 대인가? (단, 작업자의 생산종합효율은 80%이다.)

- ① 10대
- ② 11대
- ③ 13대
- ④ 14대

58. ASME(American Society of Mechanical Engineers)에서 정의하고 있는 제품공정 분석표에 사용되는 기호 중 “저장(storage)”을 표현한 것은?

- ① ○
- ② □
- ③ ▽
- ④ ⇒

59. 미리 정해진 일정단위 중에 포함된 부적합수에 의거 하여 공정을 관리할 때 사용되는 관리도는?

- ① c 관리도
- ② P 관리도
- ③ X 관리도
- ④ nP 관리도

60. 로트에서 랜덤하게 시료를 추출하여 검사한 후 그 결과에 따라 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사방법을 무엇이라 하는가?

- ① 자주검사
- ② 간접검사
- ③ 전수검사
- ④ 샘플링검사

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	②	②	②	④	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	①	②	①	②	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	③	①	④	②	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	②	①	③	④	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	②	①	④	①	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	②	④	②	②	③	①	④