

1과목 : 가스유체역학

- 다음 단위 간의 관계가 옳은 것은?
 ① $1N = 9.8kg \cdot m/s^2$ ② $1J = 9.8kg \cdot m^2/s^2$
 ③ $1W = 1kg \cdot m^2/s^3$ ④ $1Pa = 10^5kg/m \cdot s^2$
- 수면 차이가 20m인 매우 큰 두 저수기 사이에 분당 $60m^3$ 으로 펌프가 물을 아래에서 위로 이송하고 있다. 이때 전체 손실수두는 5m이다. 펌프의 효율이 0.9일 때 펌프에 공급해 주어야 하는 동력은 얼마인가?
 ① 163.3kW ② 220.5kW
 ③ 245.0kW ④ 272.2kW
- 운동 부분과 고정 부분이 밀착되어 있어서 배출공간에서부터 흡입공간으로의 역류가 최소화되며, 경질 윤활유와 같은 유체 수송에 적합하고 배출압력을 200atm 이상 얻을 수 있는 펌프는?
 ① 왕복펌프 ② 회전펌프
 ③ 원심펌프 ④ 격막펌프
- 이상기체에서 소리의 전파속도(음속) a는 다음 중 어느 값에 비례 하는가?
 ① 절대온도의 제곱근 ② 압력의 제제곱
 ③ 밀도 ④ 부피의 제제곱
- 상부가 개방된 탱크의 수위가 4m를 유지하고 있다. 이 탱크 바닥에 지름 1cm의 구멍이 났을 경우 이 구멍을 통하여 유출되는 유속은?
 ① 7.85m/s ② 8.85m/s
 ③ 9.85m/s ④ 10.85m/s
- Newton 유체를 가장 옳게 설명한 것은?
 ① 비압축성 유체로써 속도구배가 항상 일정한 유체
 ② 전단응력이 속도구배에 비례하는 유체
 ③ 유체가 정지상태에서 항복응력을 갖는 유체
 ④ 전단응력이 속도구배에 관계없이 항상 일정한 유체
- 비중이 0.887인 원유가 관의 단면적이 $0.0022m^2$ 인 관에서 체적 유량이 $10.0m^3/h$ 일 때 관의 단위 면적당 질량유량($kg/m^2 \cdot s$)은?
 ① 1,120 ② 1,220
 ③ 1,320 ④ 1,420
- 밀도의 차원을 MLT 계로 옳게 표시한 것은?
 ① ML^{-3} ② ML^{-2}
 ③ MLT^{-2} ④ MLT^{-1}
- 단면적이 변하는 관로를 비압축성 유체가 흐르고 있다. 지름이 15cm인 단면에서의 평균속도가 4m/s 이면 지름이 20cm인 단면에서의 평균속도는 몇 m/s인가?
 ① 1.05 ② 1.25
 ③ 2.05 ④ 2.25
- 압축성 이상기체(compressible ideal gas)의 운동을 지배하는 기본 방정식이 아닌 것은?
 ① 에너지방정식 ② 연속방정식
 ③ 차원방정식 ④ 운동량방정식

- 펌프를 사용하여 지름이 일정한 관을 통하여 물을 이송하고 있다. 출구는 입구보다 3m위에 있고 입구압력은 $1kgf/cm^2$, 출구압력은 $1.75kgf/cm^2$ 이다. 펌프수두가 15m일 때 마찰에 의한 손실수두는?
 ① 1.5m ② 2.5m
 ③ 3.5m ④ 4.5m
- 비압축성 유체가 흐르는 유로가 축소될 때 일어나는 현상 중 틀린 것은?
 ① 압력이 감소한다.
 ② 유량이 감소한다.
 ③ 유속이 증가한다.
 ④ 질량 유량은 변화가 없다.
- 다음 중 점성(viscosity)와 관련성이 가장 먼 것은?
 ① 전단응력 ② 점성계수
 ③ 비중 ④ 속도구배
- 이상기체에서 정적비열의 정의로 옳은 것은?
 ① $\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_P$ ② KC_p
 ③ $\left(\frac{\partial T}{\partial u}\right)_V$ ④ $\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V$
- 비압축성 유체가 매끈한 원형관에서 난류로 흐르며 Blasius 실험식과 잘 일치한다면 마찰계수와 레이놀즈수의 관계는?
 ① 마찰계수는 레이놀즈수에 비례한다.
 ② 마찰계수는 레이놀즈수에 반비례한다.
 ③ 마찰계수는 레이놀즈수의 1/4승에 비례한다.
 ④ 마찰계수는 레이놀즈수의 1/4승에 반비례한다.
- 20kgf의 저항력을 받는 평판을 2m/s로 이동할 때 필요한 동력은?
 ① 0.25PS ② 0.36PS
 ③ 0.53PS ④ 0.63PS
- 원심 송풍기에 속하지 않는 것은?
 ① 다익 송풍기 ② 레이디얼 송풍기
 ③ 터보 송풍기 ④ 프로펠러 송풍기
- 지름 8cm인 원관 속을 동점성계수가 $1.5 \times 10^{-6}m^2/s$ 인 물이 $0.002m^3/s$ 의 유량으로 흐르고 있다. 이때 레이놀드수는 약 얼마인가?
 ① 20000 ② 21221
 ③ 21731 ④ 22333
- 압축성 유체흐름에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① Mach 수는 유체의 속도와 음속의 비로 정의된다.
 ② 단면이 일정한 도관에서 단열마찰흐름은 가역적이다.
 ③ 단면이 일정한 도관에서 등온마찰흐름은 비단열적이다.
 ④ 초음속 유동일 때 확대 도관에서 속도는 점점 증가한다.
- 매끈한 직원관 속의 액체 흐름이 층류이고 관내에서 최대속도가 4.2m/s로 흐를 때 평균속도는 약 몇 m/s인가?

- ① 4.2 ② 3.5
- ③ 2.1 ④ 1.75

2과목 : 연소공학

21. 최소산소농도(MOC)와 이너팅(Inerting)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① LFL(연소하한계)은 공기 중의 산소량을 기준으로 한다.
 - ② 화염을 전파하기 위해서는 최소한의 산소농도가 요구된다.
 - ③ 폭발 및 화재는 연료의 농도에 관계없이 산소의 농도를 감소시킴으로서 방지할 수 있다.
 - ④ MOC값은 연소반응식 중 산소의 양론계수와 LFL(연소하한계)의 곱을 이용하여 추산할 수 있다.
22. 가스터빈 장치의 이상사이클을 Brayton사이클이라고도 한다. 이 사이클의 효율을 증대시킬 수 있는 방법이 아닌 것은?
- ① 터빈에 다단팽창을 이용한다.
 - ② 기관에 부딪치는 공기가 운동에너지를 갖게 하므로 압력을 확산기에서 증가시킨다.
 - ③ 터빈을 나가는 연소 기체류와 압축기를 나가는 공기류 사이에 열교환기를 설치한다.
 - ④ 공기를 압축하는데 필요한 일은 압축과정을 몇 단계로 나누고, 각 단 사이에 중간 냉각기를 설치한다.
23. 연소에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 연료가 한번 착화하면 고온으로 되어 빠른 속도로 연소한다.
 - ② 환원반응이란 공기의 과잉 상태에서 생기는 것으로 이때의 화염을 환원염이라 한다.
 - ③ 고체, 액체 연료는 고온의 가스분위기 중에서 먼저 가스화가 일어난다.
 - ④ 연소에 있어서는 산화 반응뿐만 아니라 열분해반응도 일어난다.
24. 자연발화온도(AIT)는 외부에서 착화원을 부여하지 않고 증기가 주위의 에너지로부터 자발적으로 발화하는 최저온도이다. 다음 설명 중 틀린 것은?
- ① 부피가 클수록 AIT는 낮아진다.
 - ② 산소농도가 클수록 AIT는 낮아진다.
 - ③ 계의 압력이 높을수록 AIT는 낮아진다.
 - ④ 포화탄화수소 중 iso-화합물이 n-화합물보다 AIT가 낮다.
25. 고압, 비반응성 기체가 들어 있는 용기의 파열에 의한 폭발은 다음 중 어떠한 폭발인가?
- ① 기계적 폭발 ② 화학적 폭발
 - ③ 분진폭발 ④ 개방계 폭발
26. Fireball에 의한 피해로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 공기팽창에 의한 피해 ② 탱크파열에 의한 피해
 - ③ 폭발압에 의한 피해 ④ 복사열에 의한 피해
27. 어떤 과학자가 대기압 하에서 물의 어는점과 끓는점 사이에서 운전할 때 열효율이 28.6%인 열기관을 만들었다고 발표하였다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 근거가 확실한 말이다.
 - ② 경우에 따라 있을 수 있다.
 - ③ 근거가 있다 없다 말할 수 없다.
 - ④ 이론적으로 있을 수 없는 말이다.
28. 등엔트로피 과정은 다음 중 어느 것인가?
- ① 가역 단열과정 ② 비가역 단열과정
 - ③ Polytropic 과정 ④ Joule-Thomson 과정
29. C₃H₈을 공기와 혼합하여 완전연소시킬 때 혼합기체 중 C₃H₈의 최대농도는 약 얼마인가? (단, 공기 중 산소는 20.9%이다.)
- ① 3vol% ② 4vol%
 - ③ 5vol% ④ 6vol%
30. 불활성화(inerting)가스로 사용할 수 없는 가스는?
- ① 수소 ② 질소
 - ③ 이산화탄소 ④ 수증기
31. 125°C, 10atm에서 압축계수(Z)가 0.96일 때 NH₃(g) 35kg의 부피는 약 몇 Nm³인가? (단 N의 원자량 14, H의 원자량은 1이다.)
- ① 2.81 ② 4.28
 - ③ 6.45 ④ 8.54
32. 1kg의 공기가 127°C에서 열량 300kcal를 얻어 등온팽창한다고 할 때 엔트로피의 변화량(kcal/kg·K)은?
- ① 0.493 ② 0.582
 - ③ 0.651 ④ 0.750
33. 발열량이 24000kcal/m³인 LPG 1m³에 공기 3m³을 혼합하여 희석 하였을 때 혼합기체 1m³ 당 발열량은 몇 kcal인가?
- ① 5000 ② 6000
 - ③ 8000 ④ 16000
34. 연료가 구비해야 될 조건에 해당하지 않는 것은?
- ① 발열량이 높을 것
 - ② 조달이 용이하고 자원이 풍부할 것
 - ③ 연소 시 유해가스를 발생하지 않을 것
 - ④ 성분 중 이성질체가 많이 포함되어 있을 것
35. 기체연료의 연소에서 화염전파의 속도에 영향을 가장 적게 주는 요인은?
- ① 압력 ② 온도
 - ③ 가스의 점도 ④ 가연성 기체와 공기와의 혼합비
36. 온도에 따른 화학반응의 평형상수를 옳게 설명한 것은?
- ① 온도가 상승해도 일정하다.
 - ② 온도가 하강하면 발열반응에서는 감소한다.
 - ③ 온도가 상승하면 흡열반응에서는 감소한다.
 - ④ 온도가 상승하면 발열반응에서는 감소한다.
37. 연소 시 발생하는 분진을 제거하는 장치가 아닌 것은?
- ① 백 필터 ② 사이클론
 - ③ 스크린 ④ 스크러버

발하게 진행 중이며 실제 적용한 실적은 아직 없다.

56. 일반 도시가스사업소에 설치하는 매몰형 정압기의 설치에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 정압기 본체는 두께 3mm 이상의 철판에 부식방지 도장을 한 격납상자 안에 넣어 매설한다.
 - ② 철근콘크리트 구조의 그 두께는 200mm 이상으로 한다.
 - ③ 정압기의 기초는 바닥 전체가 일체로 된 철근콘크리트 구조로 한다.
 - ④ 격납상자 쪽의 도입관의 말단부에는 누출된 가스를 포집할 수 있는 직경 10cm 이상의 포집 갓을 설치한다.
57. 대기압에서 1.5MPa·g까지 2단 압축기로 압축하는 경우 압축동력을 최소로 하기 위해서는 중간압력을 얼마로 하는 것이 좋은가?
- ① 0.2MPa·g ② 0.3MPa·g
 - ③ 0.5MPa·g ④ 0.75MPa·g

58. 압축기에 관한 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 간극용적 : 피스톤이 상사점과 하사점의 사이를 왕복할 때의 가스의 체적
 - ② 행정 : 실린더 내에서 피스톤이 이동하는 거리
 - ③ 상사점 : 실린더 체적이 최소가 되는 점
 - ④ 압축비 : 실린더 체적과 간극 체적과의 비

59. 제트펌프의 구성이 아닌 것은?
- ① 노즐 ② 슬로트
 - ③ 베인 ④ 디퓨저

60. 수소에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 암모니아 합성의 원료로 사용된다.
 - ② 열전달율이 작고 열에 불안정하다.
 - ③ 염소와이 혼합 기체에 일광을 쬐면 폭발한다.
 - ④ 고온, 고압에서 강제 중의 탄소와 반응하여 수소취성을 일으킨다.

4과목 : 가스안전관리

61. 독성가스설비를 수리할 때 독성가스의 농도를 얼마 이하로 하여야 하는가?
- ① 18% 이하
 - ② 22% 이하
 - ③ TLV-TWA 기준농도 이하
 - ④ TLV-TWA 기준농도 1/4 이하
62. 고압가스 냉동시설에서 냉동능력의 합산기준으로 틀린 것은?
- ① 냉매가스가 배관에 의하여 공통으로 되어 있는 냉동 설비
 - ② 냉매계통을 달리하는 2개 이상의 설비가 1개의 규격품으로 인정되는 설비 내에 조립되어 있는 것
 - ③ 1원(元) 이상의 냉동방식에 의한 냉동설비
 - ④ Brine을 공통으로 하고 있는 2 이상의 냉동설비
63. 고압가스 충전용기의 운반 시 용기 사이에 용기충격을 최소한으로 방지하기 위해 설치하는 것은?

- ① 프로텍터 ② 램
 - ③ 완충판 ④ 방파판
64. 동절기 습도가 낮은 날 아세틸렌 용기밸브를 급히 개방할 경우 발생할 가능성이 가장 높은 것은?
- ① 아세톤 증발 ② 역화방지기 고장
 - ③ 중합에 의한 폭발 ④ 정전기에 의한 착화
65. 산소 또는 천연메탄을 수송하기 위한 배관과 이에 접속하는 압축기와외의 사이에 반드시 설치하여야 하는 것은?
- ① 수격방지장치 ② 긴급차단밸브
 - ③ 압력계 ④ 수취기
66. 도시가스 정압기용 압력조정기를 출구압력에 따라 구분할 경우의 기준으로 틀린 것은?
- ① 고압 : 1MPa 이상
 - ② 중압 : 0.1~1MPa 미만
 - ③ 준저압 : 4~100kPa 미만
 - ④ 저압 : 1~4kPa 미만
67. 도시가스공급시설에서 긴급용 벤트스택의 가스방출구의 위치는 작업원이 정상작업을 하는데 필요한 장소 및 작업원이 항상 통행하는 장소로부터 몇 m 이상 떨어진 곳에 설치하여야 하는가?
- ① 5m ② 8m
 - ③ 10m ④ 12m
68. 저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설에서 배관이음부와 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 몇 cm 이상 유지하여야 하는가?
- ① 10 ② 15
 - ③ 20 ④ 30
69. 용량 500L인 액체산소 저장탱크에 액체산소를 넣어 방출밸브를 개방하여 16시간 방치하였더니, 탱크 내의 액체산소가 4.8kg이 방출되었다. 이때 탱크에 침입하는 열량은 약 kcal/h인가? (단, 액체 산소의 증발잠열은 50kcal/kg이다.)
- ① 12 ② 15
 - ③ 20 ④ 23
70. 고압가스용 용접용기(내용적 500L 미만) 제조에 대한 가스종류별 내압시험 압력의 기준으로 옳은 것은?
- ① 액화프로판은 3.0MPa이다.
 - ② 액화후레온 22는 3.5MPa이다.
 - ③ 액화암모니아는 3.7MPa이다.
 - ④ 액화부탄은 0.9MPa이다.
71. 다기능보일러(가스 스텔링엔진 방식)의 재료에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 카드뮴이 함유된 경 납땀을 사용한다.
 - ② 가스가 통하는 모든 부분의 재료는 반드시 불연성재료를 사용한다.
 - ③ 80℃ 이상의 온도에 노출된 가스통로에는 아연함금을 사용한다.
 - ④ 석면 또는 폴리염화비페닐을 포함하는 재료는 사용되지 아니하도록 한다.

72. 고압가스 제조설비에 사용하는 금속재료의 부식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 18-8 스테인리스강은 저온취성에 강하므로 저온재료에 적당하다.
- ② 황화수소에는 탄소강은 내식성이 약하나 구리나 니켈합금은 내식성이 우수하다.
- ③ 일산화탄소에 의한 금속 카르보닐화의 억제를 위해 장치 내면에 구리 등으로 라이닝 한다.
- ④ 수분이 함유된 산소를 용기에 충전할 때에는 용기의 부식방지를 위하여 산소가스 중의 수분을 제거한다.

73. 액화석유가스 용기의 기밀검사에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 내용적 125L 미만의 것에 한한다.)

- ① 내압검사에 적합한 용기를 샘플링하여 검사한다.
- ② 공기, 질소 등의 불활성 가스를 이용한다.
- ③ 누출 유무의 확인은 용기 1개에 1분(50L 미만의 용기는 30초)에 걸쳐서 실시한다.
- ④ 기밀시험 압력 이상으로 압력을 가하여 실시한다.

74. 정전기 발생에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물질의 표면상태가 원활하면 발생이 적어진다.
- ② 물질표면이 기름 등에 의해 오염되었을 때는 산화, 부식에 의해 정전기가 발생한다.
- ③ 정전기의 발생은 처음 접촉, 분리가 일어났을 때 최대가 된다.
- ④ 분리속도가 빠를수록 정전기의 발생량은 적어진다.

75. 고압가스의 종류 및 범위에 포함되지 않는 것은?

- ① 상용의 온도에서 게이지압력 1MPa 이상이 되는 압축가스
- ② 섭씨 25℃의 온도에서 게이지압력이 0MPa 을 초과하는 아세틸렌가스
- ③ 상용의 온도에서 게이지압력 0.2MPa 이상이 되는 액화가스
- ④ 섭씨 35℃의 온도에서 게이지압력이 0MPa 을 초과하는 액화가스 중 액화시안화수소

76. 안전관리 수준평가의 분야별 평가항목이 아닌 것은?

- ① 안전사고
- ② 비상사태 대비
- ③ 안전교육 훈련 및 홍보
- ④ 안전관리 리더십 및 조직

77. 독성가스 용기 운반차량의 적재함 재질은?

- ① SS200 ② SPPS200
- ③ SS400 ④ SPPS400

78. 가스난방기로는 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 실시하는 기밀시험에서 가스차단밸브를 통한 누출량이 얼마 이하로 되어야 하는가?

- ① 30mL/h ② 50mL/h
- ③ 70mL/h ④ 90mL/h

79. 고압가스용 저장탱크 및 압력용기(설계압력 20.6MPa 이하) 제조에 대한 내압시험 압력계산식 {Pt = μP(σt/σd)}에서 계수μ의 값은?

- ① 설계압력의 1배 이상 ② 설계압력의 1.3배 이상
- ③ 설계압력의 1.5배 이상 ④ 설계압력의 2.0배 이상

80. 폭발상한값은 수소, 폭발 하한값은 암모니아와 유사한 가스는?

- ① 에탄 ② 산화프로필렌
- ③ 일산화탄소 ④ 메틸아민

5과목 : 가스계측기기

81. 온도 25℃, 전압 760mmHg인 공기 중의 수증기분압은 17.5 mmHg이었다. 이 공기의 습도를 건조공기 kg당 수증기의 kg 수로 나타낸 것은? (단, 공기 및 물의 분자량은 각각 29,18 이다.)

- ① 0.0014kg H₂O/kg 건조공기
- ② 0.0146kg H₂O/kg 건조공기
- ③ 0.0029kg H₂O/kg 건조공기
- ④ 0.0292kg H₂O/kg 건조공기

82. 적외선 가스분석기에서 분석 가능한 기체는?

- ① Cl₂ ② SO₂
- ③ N₂ ④ O₂

83. 다음 중 면적식 유량계는?

- ① 로터미터 ② 오리피스미터
- ③ 피토관 ④ 벤투리미터

84. 부르동관(Bourdon Tube) 압력계의 종류가 아닌 것은?

- ① C자형
- ② 스파이럴형(Spiral type)
- ③ 헬리컬형(Helical type)
- ④ 케미컬형(Chemical type)

85. 되먹임제어의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 목표값에 정확히 도달할 수 있다.
- ② 제어계의 특성을 향상시킬 수 있다.
- ③ 외부조건에 변화에 영향을 줄일 수 있다.
- ④ 제어기 부품들의 성능이 다소 나빠지면 큰 영향을 받는다.

86. Ni, Mn, Co 등의 금속산화물을 소결시켜 만든 반도체로써 미세한 온도 측정에 용이한 온도계는?

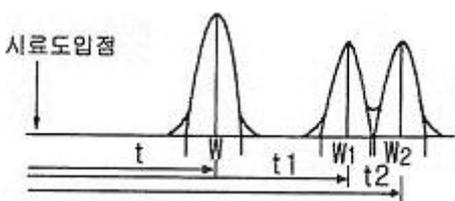
- ① 바이메탈온도계 ② 써모컬러온도계
- ③ 써모커플온도계 ④ 서미스터저항온도계

87. 0℃에서 저항이 120Ω이고 저항온도계수가 0.0025인 저항온도계를 어떤 로안에 삽입하였을 때 저항이 180Ω이 되었다면 로안의 온도는 약 몇 ℃인가?

- ① 125 ② 200
- ③ 320 ④ 534

88. 액면계는 액면의 측정방법에 따라 직접법과 간접법으로 구분한다. 간접법 액면계의 종류가 아닌 것은?

- ① 방사선식 ② 플로트식
- ③ 압력검출식 ④ 퍼지식

89. 측정온도가 가장 높은 온도계는?
 ① 수은온도계 ② 백금저항온도계
 ③ PR열전도온도계 ④ 바이메탈온도계
90. 가스크로마토그래피의 장치 구성요소가 아닌 것은?
 ① 분리관(칼럼) ② 검출기
 ③ 광원 ④ 기록계
91. 다음 중 가스검지법에 해당하지 않는 것은?
 ① 분별연소법 ② 시험지법
 ③ 검지관법 ④ 가연성가스 검출기법
92. 다음 중 편위법에 의한 계측기기가 아닌 것은?
 ① 스프링 저울 ② 부르동관 압력계
 ③ 전류계 ④ 화학천칭
93. 대용량의 유량을 측정할 수 있는 초음파 유량계는 어떤 원리를 이용한 유량계인가?
 ① 전자유도법칙 ② 도플러효과
 ③ 유체의 저항변화 ④ 열팽창계수 차이
94. 막식가스미터에서 계량막 밸브의 누설, 밸브와 밸브시트 사이의 누설 등이 원인이 되는 고장은?
 ① 부동(不動) ② 불통(不通)
 ③ 누설(漏泄) ④ 기차(器差)불량
95. 가스크로마토그래피 분석법에서 자유전자포착성질을 이용하여 전자 친화력이 있는 화합물에만 감응하는 원리를 적용하여 환경물질 분석에 널리 이용되는 검출기는?
 ① TCD ② FPD
 ③ ECD ④ FID
96. 감도(感度)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 감도가 높으면 측정시간이 길어지고 측정범위는 좁아진다.
 ② 측정결과에 대한 신뢰도를 나타내는 척도이다.
 ③ 지시량 변화에 대한 측정량 변화의 비로 나타낸다.
 ④ 계측기가 지시량의 변화에 민감한 정도를 나타내는 값이다.
97. 다음 그림은 가스크로마토그래프의 크로마토그램이다. t, t1, t2는 무엇을 나타내는가?

- ① 이론 단수 ② 체류시간
 ③ 분리관의 효율 ④ 피크의 좌우 변곡점 길이
98. 계질법에 의한 가스 분석에서 gas와 그 흡수제가 바르게 짝지어진 것은?
 ① O₂ - 취화수소

- ② CO₂ - 발연황산
 ③ C₂H₂ - 33% KOH 용액
 ④ CO - 암모니아성 염화 제1구리 용액
99. 임펠러식 유량계에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 구조가 간단하다.
 ② 내구력이 우수하다.
 ③ 직관부분이 필요 없다.
 ④ 부식성 유체에도 사용이 가능하다.
100. 대류에 의한 열전달에 있어서 경막계수를 결정하기 위한 무차원 함수로 관성력과 점성력의 비로 표시되는 것은?
 ① Reynolds수 ② Nusselt수
 ③ Prandtl수 ④ Euler수

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	①	②	②	①	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	④	④	③	④	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	②	④	①	②	④	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	④	③	④	③	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	③	②	②	②	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	④	④	③	②	①	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	③	④	④	①	③	②	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	①	④	②	①	③	③	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	①	④	④	④	②	②	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	②	④	③	①	②	④	③	①