

## 1과목 : 연소공학

- 가연성 혼합기체가 폭발범위 내에 있을 때 점화원으로 작용할 수 있는 정전기의 방지대책으로 틀린 것은?
  - 접지를 실시한다.
  - 제전기를 사용하여 대전된 물체를 전기적 중성 상태로 한다.
  - 습기를 제거하여 가연성 혼합기가 수분과 접촉하지 않도록 한다.
  - 인체에서 발생하는 정전기를 방지하기 위하여 방전복 등을 착용하여 정전기 발생을 제거한다.
- 질소와 산소를 같은 질량으로 혼합하였을 때 평균 분자량은 약 얼마인가? (단, 질소와 산소의 분자량은 각각 28, 32이다.)
  - 28.25
  - 28.97
  - 29.87
  - 30.45
- 물질의 화재 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - 인화점이 낮을수록 위험하다.
  - 발화점이 높을수록 위험하다.
  - 연소범위가 넓을수록 위험하다.
  - 착화에너지가 낮을수록 위험하다.
- 다음 중 중합폭발을 일으키는 물질은?
  - 히드라진
  - 과산화물
  - 부타디엔
  - 아세틸렌
- 상온, 상압하에서 메탄-공기의 가연성 혼합기체를 완전연소시킬 때 메탄 1kg을 완전연소시키기 위해서는 공기 몇 kg이 필요한가?
  - 4
  - 17.3
  - 19.4
  - 64
- 위험성평가기법 중 공정에 존재하는 위험요소들과 공정의 효율을 떨어뜨릴 수 있는 운전상의 문제점을 찾아내어 그 원인을 제거하는 정성적인 안전성평가기 법은?
  - What-if
  - HEA
  - HAZOP
  - FMECA
- 다음 중 연소가스와 폭발등급이 바르게 짝지어진 것은?
  - 수소 - 1등급
  - 메탄 - 1등급
  - 에틸렌 - 1등급
  - 아세틸렌 - 1등급
- 공기 중에서 폭발하한계 값이 가장 낮은 가스는?
  - 수소
  - 메탄
  - 부탄
  - 일산화탄소
- 일산화탄소(CO) 10Sm<sup>3</sup>를 완전연소시키는 데 필요한 공기량은 약 몇 Sm<sup>3</sup>인가?
  - 17.2
  - 23.8
  - 35.7
  - 45.0
- 가정용 연료가스는 프로판과 부탄가스를 액화한 혼합물이다. 이 혼합물이 30℃에서 프로판과 부탄의 몰비가 5 : 1로 되어 있다면 이 용기 내의 압력은 약 atm인가? (단, 30℃에서의 증기압은 프로판 9000mmHg이고, 부탄은 2400mmHg이다.)

다.)

- 2.6
  - 5.5
  - 8.8
  - 10.4
- 연료온도와 공기온도가 모두 25℃인 경우 기체연료의 이론 화염온도가 옳게 표시된 것은?
    - 수소 - 2252℃
    - 메탄 - 3122℃
    - 일산화탄소 - 4315℃
    - 프로판 - 5123℃
  - 상온, 상압하의 수소가 공기와 혼합하였을 때 폭발 범위는 몇 %인가?
    - 4.0 ~ 75.1 %
    - 2.5 ~ 81.0 %
    - 10.0 ~ 42.0 %
    - 1.8 ~ 7.8 %
  - 10℃의 공기를 단열 압축하여 체적을 1/6로 하였을 때 가스의 온도는 약 몇 K인가? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)
    - 580K
    - 585K
    - 590K
    - 595K
  - 증발연소 시 발생하는 화염을 무엇이라 하는가?
    - 산화화염
    - 표면화염
    - 확산화염
    - 환원화염
  - 다음 중 가연성 물질이 아닌 것은?
    - 프로판
    - 부탄
    - 암모니아
    - 사염화탄소
  - 어떤 용기 중에 들어있는 1kg의 기체를 압축하는데 1281kg 일이 소요되었으며 도중에 3.7kcal의 열이 용기외부로 방출되었다. 이 기체 1kg 당 내부 에너지의 변화 값은 약 몇 kcal인가?
    - 0.7kcal/kg
    - 0.7kcal/kg
    - 1.4kcal/kg
    - 1.4kcal/kg
  - 탄화수소계 연료에서 연소 시 검댕이 많이 발생 하는 순서를 바르게 나타낸 것은?
    - 파라핀계 >올레핀계 >벤젠계 >나프탈렌계
    - 나프탈렌계 >벤젠계 >올레핀계 >파라핀계
    - 벤젠계 >나프탈렌계 >파라핀계 >올레핀계
    - 올레핀계 >파라핀계 >나프탈렌계 >벤젠계
  - 고열원 T<sub>1</sub>, 저열원 T<sub>2</sub>인 카르노사이클의 열효율을 옳게 나타낸 것은?
 
$$\textcircled{1} \eta_c = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad \textcircled{2} \eta_c = \frac{T_1 - T_2}{T_2}$$

$$\textcircled{3} \eta_c = \frac{T_2 - T_1}{T_1} \quad \textcircled{4} \eta_c = \frac{T_2 - T_1}{T_2}$$
  - 연소속도에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?
    - 화염온도
    - 가연물질의 종류
    - 지연성물질의 온도
    - 미연소가스의 열전도율
  - 정적변화인 때의 비열인 정적비열(C<sub>v</sub>)과 정압변화인 때의 비열인 정압비열(C<sub>p</sub>)의 일반적인 관계로 알맞은 것은?

- ①  $C_p > C_v$                       ②  $C_p < C_v$   
 ③  $C_p = C_v$                       ④  $C_p$ 와  $C_v$ 는 일반적인 관계가 없다.

**2과목 : 가스설비**

21.  $-5^{\circ}\text{C}$ 에서 열을 흡수하여  $35^{\circ}\text{C}$ 에 방열하는 역카르노 사이클에 의해 작동하는 냉동기의 성능계수는?  
 ① 0.125                      ② 0.15  
 ③ 6.7                      ④ 9
22. 최고 사용온도가  $100^{\circ}\text{C}$ , 길이( $\ell$ )가 10m인 배관을 상온( $15^{\circ}\text{C}$ )에서 설치하였다면 최고 온도로 사용 시 팽창으로 늘어나는 길이는 약 몇 mm인가? (단, 선팽창계수는  $\alpha$ 는  $12 \times 10^{-6} \text{ m/m}^{\circ}\text{C}$ 이다.)  
 ① 5.1mm                      ② 10.2mm  
 ③ 102mm                      ④ 204mm
23. 이음매 없는 용기 제조 시 재료시험 항목이 아닌 것은?  
 ① 인장시험                      ② 충격시험  
 ③ 압괴시험                      ④ 기밀시험
24. LPG와 공기를 일정한 혼합비율로 조절해 주면서 가스를 공급하는 Mixing System 중 벤투리식이 아닌 것은?  
 ① 원료 가스압력 제어방식                      ② 전자밸브 개폐방식  
 ③ 공기흡입 조절방식                      ④ 열량 제어방식
25. Lp가스의 연소방식 중 분젠식 연소방식에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 일반가스기구에 주로 적용되는 방식이다.  
 ② 연소에 필요한 공기를 모두 1차 공기에서 취하는 방식이다.  
 ③ 염의 길이가 짧다.  
 ④ 염의 온도는  $1300^{\circ}\text{C}$  정도이다.
26. 상온, 상압에서 수소용기의 파열 원인으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 과충전                      ② 용기의 균열  
 ③ 용기의 취급불량                      ④ 수소취성
27. 원유, 중유, 나프타 등의 분자량이 큰 탄화수소 원료를 고온( $800 \sim 900^{\circ}\text{C}$ )으로 분해하여 고열량의 가스를 제조하는 방법은?  
 ① 열분해 프로세스                      ② 접촉분해 프로세스  
 ③ 수소화분해 프로세스                      ④ 대체 천연가스 프로세스
28. 지하 도시가스 매설배관에 Mg 과 같은 금속을 배관과 전기적으로 연결하여 방지하는 방법은?  
 ① 희생양극법                      ② 외부전원법  
 ③ 선택배류법                      ④ 강제배류법
29. 외경과 내역의 비가 1.2미만인 경우 배관 두께 계산식은? (단,  $t$ 는 배관의 두께 수치[mm],  $P$ 는 상용압력의 수치[MPa],  $D$ 는 내경에서 부식여유에 해당하는 부분을 뺀 부분의 수치[mm],  $f$ 는 재료의 인장강도 규격최소치[N/mm<sup>2</sup>],  $C$ 는 관내면의 부식여유의 수치[mm],  $s$ 는 안전율을 나타낸다.)  
 ①  $t = PD/(2f/s - P) + C$                       ②  $t = PD/(2f/s + p) + C$   
 ③  $t = Ps/(2D/f - P) + C$                       ④  $t = Ps/(2D/f + P) + C$

30. 황화수소( $\text{H}_2\text{S}$ )에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 알칼리와 반응하여 염을 생성한다.  
 ② 발화온도가 약  $450^{\circ}\text{C}$  정도로서 높은 편이다.  
 ③ 습기를 함유한 공기 중에서 대부분 금속과 작용한다.  
 ④ 각종 산화물을 환원시킨다.
31. 부취제인 EM(Ethyl Mercaptan)의 냄새는?  
 ① 하수구 냄새                      ② 마늘 냄새  
 ③ 석탄가스 냄새                      ④ 양파 썩는 냄새
32. 프로판의 비중을 1.5라 하면 입상 50m 지점에서의 배관의 수직방향에 의한 압력손실은 약 몇 mmH<sub>2</sub>O인가?  
 ① 12.9                      ② 19.4  
 ③ 32.3                      ④ 75.2
33. 도시가스에서 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에 중압의 범위는?  
 ① 0.1MPa 미만                      ② 0.1MPa 이상 1MPa 미만  
 ③ 1MPa 이상                      ④ 10MPa 이상
34. 압축기에서 발생할 수 있는 과열의 원인이 아닌 것은?  
 ① 증발기의 부하가 감소했을 경우                      ② 가스량이 부족할 때  
 ③ 윤활유가 부족할 때                      ④ 압축비가 증대할 때
35. 가스액화분리장치 구성기기 중 터보 팽창기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 처리가스에 윤활유가 혼합되지 않는다.  
 ② 회전수는 10000 ~ 20000rpm 정도이다.  
 ③ 처리가스량은 10000m<sup>3</sup>/h 정도이다.  
 ④ 팽창비는 약 2 정도이다.
36. 다음 중 재료에 대한 비파괴검사 방법이 아닌 것은?  
 ① 타진법                      ② 초음파탐상시험법  
 ③ 인장시험법                      ④ 방사선투과시험법
37. 양정[H] 20m, 송수량[Q] 0.25m<sup>3</sup>/min, 펌프효율[η] 0.65인 2단 터빈 펌프의 축동력은 약 몇 kW인가?  
 ① 1.26                      ② 1.37  
 ③ 1.57                      ④ 1.72
38. 펌프에서 발생하는 수격작용 방지방법으로 틀린 것은?  
 ① 펌프에 플라이휠을 설치한다.  
 ② 조압수조를 설치한다.  
 ③ 관내 유속을 빠르게 한다.  
 ④ 밸브를 송출구에 설치하고, 적당히 제어한다.
39. 카플러 안전기구와 과류차단안전기구가 부착된 콧은?  
 ① 호스콧                      ② 퓨즈콧  
 ③ 상자콧                      ④ 주물연소기용 노즐콧
40. 다음 중 마크로셀 부식이 아닌 것은?  
 ① 토양의 용존염류에 의한 부식  
 ② 콘크리트/ 토양 부식  
 ③ 토양의 통기차에 의한 부식

④ 이종금속의 접촉 부식

**3과목 : 가스안전관리**

41. 다음 중 독성가스의 제독제로 사용되지 않는 것은?  
 ① 가성소다 수용액      ② 탄산소다 수용액  
 ③ 물      ④ 암모니아수
42. 연소기에서 역화(Flash Back)가 발생하는 경우를 바르게 설명한 것은?  
 ① 가스의 분출속도보다 연소속도가 느린 경우  
 ② 부식에 의해 염공이 커진 경우  
 ③ 가스압력의 이상 상승 시  
 ④ 가스량이 과도할 경우
43. 매물 용접형 볼밸브에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 가스 유로를 볼로 개폐하는 구조인 것으로 한다.  
 ② 개폐용 핸들 휠은 열림 방향이 시계바늘 방향이다.  
 ③ 볼밸브의 퍼지관의 구조는 소켓에 고정시켜 소켓 용접한 것으로 한다.  
 ④ 294.2N의 힘으로 90°회전시켰을 때 1/2이 개폐되는 구조로 한다.
44. 용기내장형 가스 난방기용으로 사용하는 부탄 충전용기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 용기 몸통부의 재료는 고압가스 용기용 강판 및 강대이다.  
 ② 프로텍터의 재료는 KS D 3503 SS400의 규격에 적합하여야 한다.  
 ③ 스커트의 재료는 KS D 3533 SG295 이상의 강도 및 성질을 가져야 한다.  
 ④ 벙크링의 재료는 탄소함유량이 0.48% 이하인 것으로 한다.
45. 고압가스제조자 또는 고압가스판매자가 실시하는 용기의 안전점검 및 유지관리기준으로 틀린 것은?  
 ① 용기는 도색 및 표시가 되어 있는지의 여부를 확인 할 것  
 ② 용기 캡이 씌워져 있거나 프로텍터가 부착되어 있는지의 여부를 확인할 것  
 ③ 용기의 재검사기간의 도래여부를 확인할 것  
 ④ 유통 중 열 영향을 받았는지 여부를 점검하고, 열 영향을 받은 용기는 재 도색할 것
46. 타공사로 인하여 노출된 도시가스배관을 점검하기 위한 점검통로의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 점검통로의 폭은 80cm 이상으로 한다.  
 ② 가드레일은 90cm 이상의 높이로 설치한다.  
 ③ 배관 양 끝단 및 곡관은 항상 관찰이 가능하도록 점검통로를 설치한다.  
 ④ 점검 통로는 가스배관에서 가능한 한 멀리 설치하는 것을 원칙으로 한다.
47. 가스도매사업의 가스공급시설의 설치기준에 따르면 액화가스저장탱크의 저장능력이 얼마 이상일 때 방류독을 설치하여야 하는가?  
 ① 100톤      ② 300톤

③ 500톤

④ 1000톤

48. 다음 중 동일 차량에 적재하여 운반할 수 없는 가스는?  
 ①  $Cl_2$ 와  $C_2H_2$       ②  $C_2H_4$ 와 HCN  
 ③  $C_2H_4$ 와  $NH_3$       ④  $CH_4$ 와  $C_2H_2$
49. 가스의 폭발상한계에 영향을 주는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 온도      ② 가스의 농도  
 ③ 산소의 농도      ④ 부피
50. 염소의 설질에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 화학적으로 활성이 강한 산화제이다.  
 ② 녹황색의 자극적인 냄새가 나는 기체이다.  
 ③ 습기가 있으면 철 등을 부식시키므로 수분과 격리 시켜야 한다.  
 ④ 염소와 수소를 혼합하면 냉암소에서 폭발하여 염화수소가 된다.
51. 다음 중 고압가스 충전용기 운반 시 운반책임자의 동승이 필요한 경우는? (단, 독성가스는 허용농도가 100만분의 200을 초과한 경우이다.)  
 ① 독성압축가스 100m<sup>3</sup> 이상  
 ② 가연성압축가스 100m<sup>3</sup> 이상  
 ③ 가연성액화가스 1000kg 이상  
 ④ 독성액화가스 500kg 이상
52. 고압가스일반제조시설에서 운전 중의 1일 1회 이상 점검항목이 아닌 것은?  
 ① 가스설비로부터의 누출  
 ② 안전밸브 작동  
 ③ 온도, 압력, 유량 등 조업조건의 변동 상황  
 ④ 탭류, 저장탱크류, 배관 등의 진동 및 이상음
53. 도시가스 사용시설에서 연소기 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 개방형 연소기를 설치한 실에는 급기구 또는 배기통을 설치한다.  
 ② 가스온풍기와 배기통의 접합은 나사식이나 플랜지식 또는 밴드식 등으로 한다.  
 ③ 배기통의 재료는 스테인리스 강판이나 내열, 내식성 재료를 사용한다.  
 ④ 밀폐형 연소기는 급기구·배기통과 벽과의 사이에 배기구가 실내에 들어올 수 없도록 밀폐하여 설치한다.
54. 고압가스 일반제조시설에서 가연성가스 제조시설의 고압가스설비 외면으로부터 산소 제조시설의 고압가스 설비까지의 거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?  
 ① 5m      ② 8m  
 ③ 10m      ④ 20m
55. 다음 중 밀폐식 보일러에서 사고원인이 되는 사항에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 내용은?  
 ① 전용보일러시설에 보일러를 설치하지 아니한 경우  
 ② 설치 후 이음부에 대한 가스누출 여부를 확인하지 아니한 경우  
 ③ 배기통이 수평보다 위쪽으로 향하도록 설치한 경우

- ④ 배기통과 건물의 외벽사이에 기밀이 완전히 유지되지 않는 경우
56. 자동차 용기 충전시설에서 충전용 호스의 끝에 반드시 설치하여야 하는 것은?  
 ① 긴급차단장치                      ② 가스누출경보기  
 ③ 정전기 제거장치                  ④ 인터록 장치
57. 내용적 1500L, 내압시험 압력 50MPa 인 차량에 고정된 탱크의 안전유지 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 고압가스를 충전하거나 그로부터 가스를 이입 받을 때에는 차량정지목을 설치하여야 하나 주변 상황에 따라 이를 생략할 수 있다.  
 ② 차량에 고정된 탱크에는 안전밸브가 부착되어야 하며, 안전밸브는 40MPa 이하의 압력에서 작동되어야 한다.  
 ③ 차량에 고정된 탱크에 부착되는 밸브, 부속배관 및 긴급차단장치는 50MPa 이상의 압력으로 내압시험을 실시하고 이에 합격된 제품이어야 한다.  
 ④ 긴급차단장치는 원격조작에 의하여 작동되고 차량에 고정된 탱크 외면의 온도가 100℃일 때에 자동으로 작동되어야 한다.
58. 액화가스를 충전하는 탱크의 내부에 액면 요동을 방지하기 위하여 설치하는 장치는?  
 ① 방호벽                                  ② 방파판  
 ③ 방해판                                  ④ 방지판
59. 압력 0.3MPa, 온도 100℃ 에서 압력용기 속에 수증기로 포화된 공기가 밀봉되어 있다. 이 기체 100L 중에 포함된 산소는 몇 mol인가? (단, 이상기체의 법칙이 성립하며, 공기 중 산소는 21v%로 한다.)  
 ① 1.37                                      ② 2.37  
 ③ 3.57                                      ④ 6.54
60. 아세틸렌가스 또는 압력이 9.8MPa 이상인 압축가스를 용기에 충전하는 시설에서 방호벽을 설치하지 않아도 되는 경우는?  
 ① 압축기와 그 충전장소 사이  
 ② 충전장소와 긴급차단장치 조작장소 사이  
 ③ 압축기와 그 가스충전용기 보관장소 사이  
 ④ 충전장소와 그 충전용 주관밸브 조작밸브 사이

**4과목 : 가스계측**

61. 화씨[°F]와 섭씨[°C]의 온도눈금 수치가 일치하는 경우의 절대온도[K]는?  
 ① 201                                      ② 233  
 ③ 313                                      ④ 345
62. 국제단위계(SI단위)중 압력단위에 해당되는 것은?  
 ① Pa    ② bar  
 ③ atm                                      ④ kgf/cm<sup>2</sup>
63. 50mL의 시료가스를 CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO 순으로 흡수시켰을 때 이 때 남은 부피가 각각 32.5mL, 24.2mL, 17.8mL이었다면 이들 가스의 조성 중 N<sub>2</sub>의 조성은 몇 %인가? (단, 시료 가스는 CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO, N<sub>2</sub>로 혼합되어 있다.)  
 ① 24.2%                                      ② 27.2%

- ③ 34.2%                                      ④ 35.6%
64. 도시가스 제조소에 설치된 가스누출검지경보장치는 미리 설정된 가스농도에서 자동적으로 경보를 울리는 것으로 하여야 한다. 이때 미리 설정된 가스 농도란?  
 ① 폭발하한계 값  
 ② 폭발상한계 값  
 ③ 폭발하한계의 1/4 이하 값  
 ④ 폭발하한계의 1/2 이하 값
65. 접촉식 온도계 중 알코올 온도계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 저온측정에 적합하다.                  ② 열팽창계수가 작다.  
 ③ 열전도율이 좋다.                          ④ 액주의 복원시간이 짧다.
66. 운동하는 유체의 에너지법칙을 이용한 유량계는?  
 ① 면적식                                      ② 용적식  
 ③ 차압식                                      ④ 터빈식
67. 다음 중 터빈미터의 특징이 아닌 것은?  
 ① 스월(Swirl)의 영향을 전혀 받지 않는다.  
 ② 정밀도가 높고 압력손실이 적다.  
 ③ 오염물에 의한 영향이 크다.  
 ④ 소용량에서 대용량까지 유량측정의 범위가 넓다.
68. 주로 기체연료의 발열량을 측정하는 열량계는?  
 ① Richter 열량                                  ② Scheel 열량계  
 ③ Junker 열량계                              ④ Thomson 열량계
69. 잔류편차(off-set)는 제거되지만 제어시간은 단축 되지 않고 급변할 때 큰 진동이 발생하는 제어기는?  
 ① P 제어기                                      ② PD 제어기  
 ③ PI 제어기                                      ④ on-off 제어기
70. 다음 중 차압식 유량계에 해당하지 않는 것은?  
 ① 벤투리미터 유량계                          ② 로터미터 유량계  
 ③ 오리피스 유량계                              ④ 플로노즐
71. 초음파식 액위계에서 사용하는 초음파의 주파수는?  
 ① 1kHz 이상                                      ② 20kHz 이상  
 ③ 100kHz 이상                                  ④ 200kHz 이상
72. 다음 중 가스관리용 계기에 포함되지 않는 것은?  
 ① 유량계    ② 온도계  
 ③ 압력계    ④ 탁도계
73. 다음 중 회전자식 가스미터는?  
 ① 막식미터                                      ② 루트미터  
 ③ 벤투리미터                                  ④ 델타미터
74. 시안화수소(HCN)가스 누출 시 검지지와 변색상태로 옳은 것은?  
 ① 염화파라듐지 - 흑색                          ② 염화제일등 착염지 - 적색  
 ③ 연당지 - 흑색                                  ④ 초산(질산) 구리벤젠지 - 청색


75. 가스 자기성(磁氣性)을 이용하여 검출하는 분석기 기는?

- ① 가스크로마토그래피    ② SO<sub>2</sub> 계  
③ O<sub>2</sub> 계                      ④ CO<sub>2</sub> 계

76. 다이어프램 압력계의 측정범위로 가장 옳은 것은?

- ① 20~5000mmH<sub>2</sub>O        ② 1000~10000mmH<sub>2</sub>O  
③ 1~10kg/cm<sup>2</sup>            ④ 10~100kg/cm<sup>2</sup>

77. 다음 [그림]과 같은 자동제어 방식은?

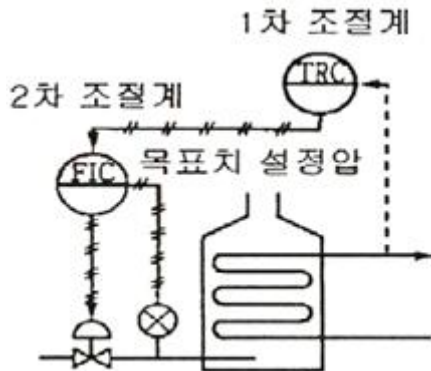

- ① 피드백제어                ② 시퀀스제어  
③ 캐스케이드제어        ④ 프로그램제어

78. 불꽃 광도 검출기(FPD)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감도안정에 시간이 걸리고 다른 검출기보다 나쁘다.  
② 탄화수소(C, H)는 전혀 감응하지 않는다.  
③ 가장 널리 사용하는 검출기이다.  
④ 시료는 검출하는 동안 파괴되지 않는다.

79. 시료 가스 채취 장치를 구성하는데 있어 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반 성분의 분석 및 발열량·비중을 측정할 때, 시료 가스 중의 수분이 응축될 염려가 있을 때는 도관 가운데에 적당한 응축액 트랩을 설치한다.  
② 특수 성분을 분석할 때, 시료 가스 중의 수분 또는 기름 성분이 응축되어 분석 결과에 영향을 미치는 경우는 흡수장치를 보존하든가 또는 적당한 방법으로 가온 한다.  
③ 시료 가스에 타르류, 먼지류를 포함하는 경우는 채취관 또는 도관 가운데에 적당한 여과기를 설치한다.  
④ 고온의 장소로부터 시료 가스를 채취하는 경우는 도관 가운데에 적당한 냉각기를 설치한다.

80. 자동제어장치의 검출부에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 목표치를 주피드백 신호와 같은 종류의 신호로 교환하는 부분이다.  
② 제어대상에 대한 작용신호를 전달하는 부분이다.  
③ 제어대상으로부터 제어에 필요한 신호를 나타내는 부분이다.  
④ 기준입력과 주피드백 신호와의 차이에 의해서 조작 부에 신호를 송출하는 부분이다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	③	②	③	②	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	①	③	④	②	②	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	④	②	④	①	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	①	④	③	①	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	④	④	④	③	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	③	①	③	④	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	④	③	①	③	①	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	④	③	①	③	②	②	③