

## 1과목 : 산업안전관리론


- 재해를 분석하는 방법 중 재해건수가 비교적 적은 사업장의 적용에 적합하고 특수재해나 중대재해의 분석에 사용하는 방법은?  
① 개별분석                      ② 통계분석  
③ 크로스(Cross)분석        ④ 직접분석
- 무재해 운동의 3요소가 아닌 것은?  
① 이념 : 최고 경영자의 경영자세  
② 상황 : 재해 상황의 파악  
③ 실천 : 관리 감독자에 의한 안전 보건의 추진  
④ 기법 : 직장 소집단의 자주활동의 활성화
- 다음은 리더십에 있어서의 권한의 역할이다. 이들 중 지도자 자신이 자신에게 부여한 권한은?  
① 보상적 권한                  ② 강압적 권한  
③ 합법적 권한                  ④ 전문성의 권한
- 기차역의 열차에서 보이는 현상으로 열차가 정지하고 있어도 기차역이 움직이는 것 같이 보이는 것은 다음 중 어디에 해당되는가?  
① 가상운동                      ② 유도운동  
③ 자동운동                      ④ 지각운동
- 다음 중 TWI 교육과정과 연관성이 없는 것은?  
① 작업지도 훈련                ② 인간관계 훈련  
③ 정책수립 훈련                ④ 작업방법 훈련
- 피로에 영향을 주는 기계측의 인자가 아닌 것은?  
① 기계의 색                      ② 기계의 중량  
③ 기계의 이해 용이              ④ 조작부분의 감촉
- 안전모의 종류(기호) 중 사용 구분에서 물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리 부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것은?  
① A                                ② AB  
③ AE                                ④ ABE
- 안전교육 중 CCS(Civil Communication Section)이라고도 하며, 당초에는 일부 회사의 톱 매니지먼트에 대해서만 행하여졌던 것이 널리 보급된 것은?  
① TWI(Training Within Industry)  
② MTP(Management Training Program)  
③ ATP(Adminstration Training Program)  
④ ATT(American Telephone &Telegram)
- 결함제조물에서 신체적 부상이나 재산상의 손해를 입었을 경우에 제조업자가 그 손해에 대한 배상의 책임을 져야하는 것을 무엇이라 하는가?  
① 제조물 책임(P.L)            ② 형사 책임  
③ 물적 책임                      ④ 행위적 책임
- 안전교육의 종류 3가지를 포함되지 않는 것은?  
① 태도육성교육                ② 지식교육  
③ 직무교육                      ④ 기능교육

- 재해조사의 순서 중 제1단계(사실의 확인)에서 조사항목으로 맞는 것은?  
① 작업 중 관리에 관한 사항  
② 사내의 제기준의 문제점 확인  
③ 기본원인과 근본적 문제의 결정  
④ 근본문제점을 중심으로 동종재해 예방대책 수립
- 다음은 보호구를 선택할 때 주의사항에 관한 설명이다. 틀린 것은?  
① 귀마개 : 피부에 유해한 영향을 주지 않는 것일 것  
② 안전모 : 내전, 내수, 내충격에 강한 것일 것  
③ 보안경 : 상해 등을 주는 각이나凸이 없고 볼쾌감이 없을 것  
④ 방진 마스크 : 흡배기 저항이 높은 것일 것
- 다음 중 피로도 검사 기법은?  
① 바이오리듬법(Biorhythm Test)  
② 플리커법(Flicker Test)  
③ TLV(Threshold Limit Value)  
④ RMR(Relative Metabolic Rate)
- 자기의 잠재능력을 극대화하려고 하는 욕구는 다음 중 어느 것에 해당되는가?  
① 자아실현의 욕구              ② 사회적 욕구  
③ 존경의 욕구                  ④ 안전의 욕구
- 인간의 욕구를 5단계로 나누고 위계이론을 발표한 사람은 다음 중 누구인가?  
① 데이비스                      ② 하인리히  
③ 맥그리거                      ④ 매슬로우
- 재해원인의 직접 원인 중 불안전행동이 아닌 것은?  
① 정리정돈의 불량  
② 위험장소의 출입  
③ 운전중인 기계장치의 손질  
④ 물의 배치 및 작업장소 결함
- 인간이 기계설비와 안전을 공존하면서 근로할 수 있는 시스템의 기본조건 4개의 M이 아닌 것은?  
① Material                      ② Machine  
③ Media                         ④ Management
- 산업안전 색채 중 잠재한 위험을 일깨워 주거나 불안한 행위에 주의를 환기시킬 위치에 설치하는 경고표지의 50% 이상을 차지하는 색은 다음 중 어느 것인가?  
① 빨강                            ② 노랑  
③ 녹색                            ④ 파랑
- 차광안경의 커버렌즈와 커버플레이트는 가시광선을 잘 투과시켜야 한다. 이 때 시감 투과율이 얼마라야 하는가?  
① 85% 미만                      ② 85% 이상  
③ 89% 미만                      ④ 89% 이상
- 하인리히의 사고예방대책 5단계 중에서 단계별 내용이 잘못 짝지어진 것은?

- ① 제1단계 : 안전조직                      ② 제2단계 : 사실의 발견  
③ 제3단계 : 분석                              ④ 제4단계 : 3E의 적용

**2과목 : 인간공학 및 시스템안전공학**

21. 근골격계 질환 예방을 위한 유해요인 수시조사를 해야 할 경우가 아닌 것은?  
① 근골격계 질환자 발생시              ② 작업자 변경시  
③ 새로운 설비의 도입                      ④ 작업환경의 변경
22. 음(音)의 크기의 단위를 나타낸 것은?  
① 데시벨(dB), 룩스(lux)  
② 폰(Phon), 파운드(lb)  
③ 폰(Phon), 데시벨(dB)  
④ 데시벨(dB), 피에스아이(PSI)
23. 각각 10000시간의 수명을 가진 A, B 두요소가 병렬계를 이룰 때 시스템의 수명(요소 A, B의 수명은 지수분포를 따름)은?  
① 5000시간                                  ② 10000시간  
③ 15000시간                                  ④ 20000시간
24. 기능적으로 분류한 전형적인 안정성 설계기준과 거리가 먼 것은?  
① 공장건설 단계                              ② 기계시스템  
③ 화기 또는 폭약시스템                      ④ 수송설비
25. 작업자의 요구나 관심이 한 가지에 집중되는 의식우회의 문제를 지닌 작업자에 대한 감독자의 적절한 조치는?  
① 규제    ② 통제  
③ 카운슬링                                      ④ 처벌
26. 다음의 경우 시스템의 신뢰도는 얼마인가? (단, a, b의 신뢰도는 0.9, c, d, e의 신뢰도는 0.8이다.)

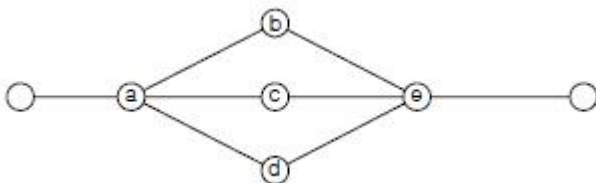


- ① 0.55    ② 0.64  
③ 0.72    ④ 0.88

27. 추위압박(Cold Stress)에 관한 설명 중 올바른 것은?  
① 생존한계는 피부온도 섭씨 28도이다.  
② 생존한계는 피부온도 섭씨 0도이다.  
③ 추적작업이 가장 큰 영향을 받는다.  
④ 더위압박보다 덜 위험하다.
28. 정보의 측정단위인 Bit를 옳게 설명한 것은?  
① 실현가능성이 같은 2개의 대안 중 하나가 명시되었을때 얻는 정보량  
② 실현가능성이 같은 4개의 대안 중 하나가 명시되었을때 얻는 정보량  
③ 실현가능성이 같은 8개의 대안 중 하나가 명시되었을때 얻는 정보량

- ④ 실현가능성이 같은 16개의 대안 중 하나가 명시되었을때 얻는 정보량

29. 시스템 안전 기법이 아닌 것은?  
① DYNAMO                                      ② ETA  
③ FMEA    ④ THERP

30. 결함수상 그림의 기호는?

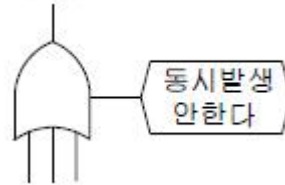

- ① OR게이트                                      ② 배타적 OR게이트  
③ 조합 OR게이트                              ④ 우선적 OR게이트

31. 다음 중 작업장의 조명 수준에 대한 설명으로 맞는 것은?  
① 작업영역에 따라 휘도의 차이를 크게 한다.  
② 천장은 80% 이상의 반사율을 가지게 한다.  
③ 실내표면의 반사율은 천장에서 바닥의 순으로 증가시킨다.  
④ 작업환경의 추천 휘도비는 5 : 1이다.

32. 설비열화형 기계설비를 전체적으로 대수리, 점검하는 것을 무엇이라 하는가?  
① 오버홀(Overhaul)                              ② 월례점검  
③ 일상점검    ④ 정기검사

33. 조종 장치에서 어떤 것을 켤 때 기대되는 운동방향이 아닌 것은?  
① 스위치를 위로 올린다.  
② 버튼을 우측으로 민다.  
③ 조종 장치를 앞으로 민다.  
④ 조종 장치를 반시계 방향으로 돌린다.

34. 시간과 동작연구(Time And Motion Study)가 영향을 끼친 것은?  
① 참여적 경영                                      ② 선발방법의 개선  
③ 분업 및 작업의 자동화                              ④ 리더십 개발

35. 3개의 부품이 OR gate에 연결된 FTA 모델이 있다. 각부품의 고장확률은 0.2이다.“시스템의 작동 안 됨”을 정상사상(Top Event)으로 했을 때 정상사상이 발생할 확률은 얼마인가?  
① 0.008    ② 0.488  
③ 0.512    ④ 0.992

36. 인간-기계 통합체계의 형태에 해당되지 않는 것은?  
① 수동    ② 자동  
③ 감지    ④ 기계화

37. 인간-기계 시스템(Man-Machine System)에서 조작상 인간에러발생 빈도수의 순서로 맞는 것은?

- ① 정보관련    ② 표시장치  
③ 제어장치    ④ 시간관련

- ① ① - ② - ③ - ④                      ② ① - ② - ④ - ③  
③ ① - ④ - ③ - ②                      ④ ② - ① - ③ - ④

38. 공장설비의 고장원인 분석 방법으로 적당하지 못한 것은?  
① 고장원인 분석은 언제, 누가, 어떻게 행하는 가를 그때의 상황에 따라 결정한다.  
② P-Q분석도에 의한 고장대책으로 빈도가 많은 고장에 대하여 근본적인 대책을 수립한다.  
③ 동일기종이 다수 설치되었을 때는 공통된 고장 개소, 원인 등을 구명하여 개선하고 자료를 작성한다.  
④ 발생한 고장에 대해 원인, 수리상의 문제점, 생산에 미치는 영향을 조사하고 재발 방지계획을 수립한다.
39. 인터페이스(계면)를 설계할 때 감성적인 부분을 고려하지 않으면 나타나는 결과는 무엇인가?  
① 육체적 압박                      ② 정신적 압박  
③ 진부감(陳腐感)                  ④ 편리감
40. 인간 에러(Human Error)를 예방하기 위한 기법 중 적당하지 않은 방법은?  
① 작업상황 개선                  ② 인간실수 자료 은행  
③ 요원변경                          ④ 시스템의 영향 감소

### 3과목 : 건설시공학

41. 철골 구조는 일반적으로 부재를 접합하여 뼈대를 구성하는 가구식 구조로 분류되며 공장에서 제작한 부재를 현장으로 운반해서 조립하여 접합함으로써 건축물의 구조가 완성된다. 이때 접합부의 유의사항으로 잘못된 것은?  
① 접합부의 위치는 역학적으로 응력이 가능한 한 큰 곳에서 해야 한다.  
② 구조상 주요한 부재의 접합부에는 존재응력이 작더라도 고정력 볼트접합의 경우 최소 2개 이상 배치한다.  
③ 부재 중심축과 접합의 중심축을 일치시키며, 일치되지 않을 때는 편심에 대한 영향을 고려한다.  
④ 축방향력을 받는 부재는 각 재의 중심축이 1점에 모이도록 한다.
42. 콘크리트 부어넣기에 앞서 거푸집에 물뿌리기를 하는 가장 큰 이유는?  
① 거푸집이 콘크리트의 수분흡수를 방지하기 위하여  
② 거푸집 내부의 불순물을 청소하기 위하여  
③ 거푸집의 휨을 방지하기 위하여  
④ 콘크리트 경화완결 후에 거푸집 철거를 용이하게 하기 위하여
43. 거푸집공법 중 수평적 또는 수직적으로 반복된 구조물을 시공이음이 없이 균일한 형상으로 시공하기 위하여 거푸집을 연속적으로 이동시키면서 콘크리트를 타설하여 시공하는 공법으로 주로 사일로(Silo), 전단벽 건물, 유틸리티코어 등에 사용되는 거푸집은?  
① 슬립폼(Slip Form)  
② 갱폼(Gang Form)  
③ 트래블링폼(Traveling Form)

### ④ 플라잉폼(Flying Form)

44. 지상에서 구조체를 미리 축조하여 침하시켜 만드는 기초공법은?  
① 독립기초                          ② 온통기초  
③ 우물통기초                      ④ 잠함기초
45. 토질시험 중 흙의 강도 및 변형계수를 결정하는 시험으로 고무막에 넣은 원통형의 시료에 일정한 축압을 가하면서 수직하중을 가하여 파괴시키는 시험은 어느 것인가?  
① 투수시험                          ③ 삼축압축시험  
② 전단시험                          ④ 다지기시험
46. 철골 세우기용 장비 중 수평이동이 용이하고 건물의 층수가 적은 긴 평면일 때 또는 당김줄을 마음대로 댈수 없을 때 가장 유리한 장비는?  
① 스티프레그데릭                  ② 진롤  
③ 가이데릭                          ④ 트럭크레인
47. 철골보의 처짐을 적게 하는데 다음 기술 중 가장 적절한 것은?  
① 부재의 단면 2차 모멘트(I)값을 크게 한다.  
② SM, TMCP 강을 적용한다.  
③ 하부 플랜지(Flange)를 상부 플랜지보다 크게 한다.  
④ 웨브(Web) 단면적을 크게 한다.
48. 1956년 미국의 듀폰사가 신규설비 및 투자자금의 효율적 사용을 위해 개발한 공정관리 기법은?  
① PERT기법                          ② CPM기법  
③ Lob기법                          ④ 바차트기법
49. 건설공사 원가 구성체계에 관한 설명 중 직접공사비에 포함되지 않는 것은?  
① 자재비                              ② 일반관리비  
③ 외주비                              ④ 노무비
50. 주문받은 건설업자가 대상계획의 기업, 금융, 토지조달, 설계, 시공 기타 모든 요소를 포괄한 도급계약방식은?  
① 실비정산 보수가산도급                  ② 정액도급  
③ 공동도급                          ④ 턴키(Turn-Key)도급
51. 토공사용 건설기계로서 지반보다 낮은 곳의 도랑파기식 굴착에 가장 적당한 것은?  
① 백호우                              ② 로더  
③ 파워셔블                          ④ 클램셀
52. 콘크리트공사에서 비교적 간단한 구조의 합판거푸집을 적용할 때 사용되며 축압력을 부담하지 않고 단지 거푸집의 간격만 유지시켜 주는 역할을 하는 것은?  
① 컬럼밴드                          ② 플랫타이  
③ 폼타이                              ④ 세퍼레이터
53. 오픈 컷(Open Cut) 공법 중 경사면 오픈 컷 공법과 관련이 없는 것은?  
① 경사면 보호                          ② 흙의 휴식각 이용  
③ 버팀대 사용                          ④ 지하수 처리

54. 포졸란(Pozzolan)을 사용한 콘크리트의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 블리딩 및 재료분리가 감소된다.
- ② 강도 증진이 늦어지므로 장기 강도가 낮아진다.
- ③ 해수 등에 화학적 저항성이 크다.
- ④ 수밀성이 크다.

55. 기초공사를 하기 위하여 땅을 파는 일을 기초파기 또는 흙 파기라 하는데, 흙파기 모양에 따라 구분한 용어가 아닌 것은?

- ① 구덩이파기(Pit Excavation)
- ② 줄기초파기(Trenching)
- ③ 온통기초파기(Overall Excavation)
- ④ 탑다운 공법(Top-down Method)

56. 콘크리트 혼화제 중 AE제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 표면이 매끈하여 제물치장에 효과적이다.
- ② 강재와의 부착력이 약간 증가한다.
- ③ 동해(凍害)저항이 증가한다.
- ④ 시공연도가 향상된다.

57. 철골공사에서 흠을 파기 위한 목적으로 한 화구(火口)로 서 산소아세틸렌 불꽃을 이용하여 녹여 깎은 재료의 뒷부분 을 깨끗이 깎는 것의 명칭은?

- ① 가스 가우징(Gas Gouging)      ② 크레이터(Crater)
- ③ 플럭스(Flux)      ④ 위빙(Weaving)

58. 흙막이 공사에 사용되는 어스앵커(Earth Anchor)의 세부 구조 내용이 아닌 것은?

- ① 자유장      ② 정착장
- ③ 압축재      ④ 인장재

59. 형강 또는 판 등의 겹침이음, T자 이음, 각이음 등에 쓰이며, 철판과 철판이 겹치든가 맞닿는 부분의 각을 이루는 부분을 용접하는 방식의 명칭은?

- ① 모살용접      ② 맞댐용접
- ③ 플레이용접      ④ 플래그용접

60. 경량콘크리트 시공상의 주의사항과 거리가 먼 것은?

- ① 철근의 이음길이를 보통콘크리트에 비하여 길게 하여야 한다.
- ② 경량골재는 배합하기 전에 완전히 건조시켜야 한다.
- ③ 보와 바닥판의 콘크리트는 벽이나 기둥의 콘크리트가 충분히 안정된 후에 부어 넣어야 한다.
- ④ 직접 흙 또는 물에 항상 접하는 부분에는 경량콘크리트의 시공을 금해야 한다.

#### 4과목 : 건설재료학

61. 플라스틱재료의 일반적인 성질에 대해 설명 중 옳은 것은?

- ① 산이나 알칼리, 염류 등에 대한 저항성이 강재보다 약하다.
- ② 전기저항성이 불량하여 절연재료로 사용할 수 없다.
- ③ 폴리초산비닐 등 일부를 제외하고 내수성 및 내투습성은 극히 좋지 않다.

④ 상호간 계면 접착이 잘되며 금속, 콘크리트, 목재, 유리 등 다른 재료에도 잘 부착된다.

62. 보통포틀랜드 시멘트의 품질규정에서 응결 시작시간과 종결 시간으로 옳은 것은?

- ① 30분 ~ 6시간      ② 1시간 ~ 6시간
- ③ 1시간 ~ 10시간      ④ 2시간 ~ 10시간

63. 다음 목재의 함수율 중 압축강도가 가장 높은 것은?

- ① 10%      ② 15%
- ③ 20%      ④ 30%

64. 시멘트의 물을 가하여 혼합하여 만들어진 시멘트 페이스트가 시간경과에 따라 유동성을 잃고 응고하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 응결      ② 수화
- ③ 건조수축      ④ 위결

65. 콘크리트구조물의 크리프(Creep) 현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 작용응력이 클수록 크리프는 크다.
- ② 물시멘트비가 클수록 크리프는 크다.
- ③ 재하시 재령이 빠를수록 크리프는 크다.
- ④ 재하중의 건조 진행과 구조부재의 치수는 크리프와 관계가 없다.

66. 다음 중 음(音)의 조절판으로서 부적당한 것은?

- ① 연질 섬유판      ② 코펜하겐 리브
- ③ 코르크 보드      ④ 파키트리 보드

67. 다음 중 ( )안에 들어갈 말로 알맞은 것은?

응결시간 조절을 위해 미장 바름에 첨가되는 재료를 응결조정제라고 하는데, 응결조정제 중 응결시간을 단축시키는 것을 ( ① ), 특히 응결시간을 신속히 단축시키는 것을 ( ② ), 반대로 응결시간을 연장시키는 것을 ( ③ )라고 한다.

- ① ① 촉진제, ② 지연제, ③ 급결제
- ② ① 지연제, ② 급결제, ③ 촉진제
- ③ ① 촉진제, ② 급결제, ③ 지연제
- ④ ① 급결제, ② 지연제, ③ 촉진제

68. 철근의 부식 및 방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 철강의 표면은 대기 중의 습기나 탄산가스와 반응하여 녹을 발생시킨다.
- ② 철강은 물과 공기에 변갈아 접촉시키면 부식되기 쉽다.
- ③ 방식법에는 철강의 표면을 Zn, Sn, Ni 등과 같은 내식성이 강한 금속으로 도금하는 방법이 있다.
- ④ 일반적으로 산에는 부식되지 않으나 알칼리에는 부식된다.

69. 점토제품에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 자기질 타일은 내장타일, 외장타일, 바닥타일, 모자이크 타일에 적용된다.

- ② 테라코타는 주로 장식용으로 사용되며 난간벽, 돌림대, 창대, 주두 등에 사용된다.
- ③ 벽돌색이 적색 또는 적갈색을 띠는 것은 원료점토에 포함되어 있는 산화철에서 기인한다.
- ④ 포도벽돌이란 저급점토, 목탄가루, 톱밥 등으로 혼합, 성형한 후 소성한 것으로 점토벽돌 보다 가벼운 벽돌을 말한다.
70. 다음의 미장재료에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 석고플라스터는 가열하면 결정수를 방출하여 온도 상승을 억제하기 때문에 내화성이 있다.
- ② 바라이트 모르타르는 방사선 방호용으로 사용된다.
- ③ 돌로마이트플라스터는 수축률이 크고 균열이 쉽게 생긴다.
- ④ 혼합석고플라스터는 약산성이며 석고라스보드에 적합하다.
71. 석회석이 변화되어 결정화한 것으로 석질이 치밀하고 견고할 뿐 아니라 외관이 미려하여 실내장식재 또는 조각재로 사용되는 석재는?
- ① 화강암                      ② 안산암
- ③ 응회암                      ④ 대리석
72. 포틀랜드시멘트 클링커에 철용광로부터 나온 슬래그를 급랭한 급랭슬래그를 혼합하여 이에 응결시간 조정용 석고를 분쇄한 것으로 수화열량이 적어 매스콘크리트용으로부터 사용이 가능한 시멘트는?
- ① 알루미나시멘트            ② 중용열 포틀랜드시멘트
- ③ 고로시멘트                ④ 백색 포틀랜드시멘트
73. 다음 중 구리(Cu)와 주석(Sn)을 주체로 한 합금으로 주조성이 우수하고 내식성이 크며 건축 장식철물 또는 미술공예재료에 사용되는 것은?
- ① 청동                        ② 황동
- ③ 양백                        ④ 두랄루민
74. 콘크리트 슬럼프시험(Slump Test)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 컨시스턴시를 측정하는 방법으로 사용된다.
- ② 시험통의 치수는 윗지름 10cm, 아래지름 20cm, 높이 30cm이다.
- ③ 콘크리트를 시험통에 한번에 넣고 충분히 다진다.
- ④ 슬럼프값이 클수록 연도가 좋은 콘크리트이다.
75. 목재의 일반적인 성격에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 열전도율이 적으므로 보온, 방한, 방서성이 좋다.
- ② 가공성이 좋으며 음의 흡수, 차단성이 크다.
- ③ 부패하기 쉽고 충해를 받기 쉽다.
- ④ 흡수성이 적어 건습에 의한 신축변형이 거의 없다.
76. 콘크리트용 골재로서 요구되는 골재의 성질이 아닌 것은?
- ① 콘크리트강도를 확보하는 강성(세기)을 지닐 것
- ② 입도는 조립에서 세립까지 연속적으로 균등히 혼합되어 있을 것
- ③ 골재의 입형은 편평, 세장할 것
- ④ 잔골재는 유기불순물시험에 합격한 것

77. 다음 합성수지 중 열경화성 수지는?
- ① 염화비닐수지              ② 폴리에틸렌수지
- ③ 아크릴수지                ④ 페놀수지
78. 다음 중 석재의 사용 용도로 가장 적당하지 않은 것은?
- ① 사문암 - 실내장식재
- ② 대리석 - 테라조용 종석
- ③ 안산암 - 구조재
- ④ 점판암 - 콘크리트용 골재
79. 단위질량의 물질을 온도 1℃ 올리는 데 필요한 열량(cal/g℃)을 무엇이라 하는가?
- ① 비열                        ② 열전도율
- ③ 열용량                      ④ 열관류율
80. 다음 중 지하방수나 아스팔트 펠트 삼투용(滲透用)으로 쓰이는 것은?
- ① 스트레이트 아스팔트            ② 불온 아스팔트
- ③ 아스팔트 컴파운드            ④ 콜타르

#### 5과목 : 건설안전기술

81. 현장에서 비계설치시 높이가 몇 미터 이상인 작업장소에는 작업하중을 견딜 수 있는 견고한 작업발판을 설치하여야 하는가?
- ① 2m                            ② 3m
- ③ 5m                            ④ 10m
82. 차량계 건설기계의 운전자가 운전위치를 이탈할 때 행하여야 할 조치사항이 아닌 것은?
- ① 브레이크를 걸어둔다.
- ② 버킷은 지상에서 1m 정도의 위치에 둔다.
- ③ 디퍼는 지면에 내려둔다.
- ④ 원동기를 정지시킨다.
83. 강관을 사용하여 비계를 구성하는 때에 준수사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서 1.5m ~ 1.8m, 장선 방향에서는 1.5m 이하로 할 것
- ② 지상 첫 번째 띠장은 3m 이하 기타는 1.5m 이내 마다의 위치에 설치할 것
- ③ 비계기둥의 최고로부터 31m 되는 지점 밑 부분의 비계기둥은 2본의 강관으로 묶어 세울 것
- ④ 비계기둥의 적재하중은 400kg을 초과하지 아니하도록 할 것
84. 건물내부의 쓰레기를 청소하여 외부로 반출하기 위해투하설비를 설치하고자 한다. 높이가 몇 미터 이상인 장소로 부터 물체를 투하하는 때에 투하설비를 설치하여야 하는가?
- ① 2m                            ② 3m
- ③ 5m                            ④ 10m
85. 콘크리트 타설 후 물이나 미세한 불순물이 분리 상승하여 콘크리트 표면에 떠오르는 현상을 가리키는 용어와 이때 표면에 발생하는 미세한 물질을 가리키는 용어를 알맞게 나열한 것은?

- ① 블리딩 - 레이턴스    ② 보링 - 샌드드레인  
③ 히빙 - 슬라임    ④ 블로홀 - 슬래그
86. 철골작업을 실시할 때 작업을 중지하여야 하는 악천 후의 기준이 아닌 것은?  
① 풍속이 10m/s 이상인 경우  
② 지진이 진도 3 이상인 경우  
③ 강우량이 1mm/h 이상인 경우  
④ 강설량이 1cm/h 이상인 경우
87. “현장에서 지게차, 구내운반차, 화물자동차 등의 차량계하역 운반기계 및 고소(高所)작업대를 사용하여 작업을 하는 때에는 작업계획을 작성하고 작업 지휘자를 지정하고 작업계획에 따라 작업을 실시하도록 하여야 하는데, 고소작업대의 경우는 ( )미터 이상의 높이에서 운용하는 것에 한한다.”( ) 안에 알맞은 높이는?  
① 5                      ② 10  
③ 15                      ④ 20
88. 안전관리비의 항목으로 사용할 수 없는 것은?  
① 전담 안전관리자 인건비  
② 기성품에 부착된 안전장치 비용  
③ 안전관리자 전용 무전기  
④ 사내 자체 안전보건교육
89. 가설통로를 설치하는 때에 준수하여야 할 기준으로 옳지 않은 것은?  
① 건설공사에 사용하는 높이 15m 이상인 비계다리에는 10m 이내마다 계단참을 설치한다.  
② 경사는 30도 이하로 한다.  
③ 추락의 위험이 있는 곳에는 안전난간을 설치한다.  
④ 경사가 15도를 초과할 때에는 미끄러지지 않는 구조로 하여야 한다.
90. 지게차의 작업 시작 전 점검사항으로 옳지 않은 것은?  
① 제동장치 및 조종장치 기능의 이상 유무  
② 하역장치 및 유압장치 기능의 이상 유무  
③ 버팀의 방법 및 고정상태의 이상 유무  
④ 전조등, 후미등, 방향지시기 및 경보장치기능의 이상 유무
91. 옹벽의 안정기준에서 활동에 대하여 안전하기 위하여 활동에 대한 저항력이 수평력보다 최소 몇 배 이상 되어야 하는가?  
① 1.0배                      ② 1.5배  
③ 2.0배                      ④ 3.0배
92. 압쇄기를 지상에 설치한 압쇄단독공법의 건물 파쇄작업 순서로 옳은 것은?  
① 슬래브 - 기둥 - 보 - 벽체  
② 기둥 - 슬래브 - 보 - 벽체  
③ 기둥 - 보 - 벽체 - 슬래브  
④ 슬래브 - 보 - 벽체 - 기둥
93. 이동식 크레인에 부득이하게 탑승설비를 설치할 때에는 추락 방지를 위해 탑승설비와 탑승자의 총중량의 1.3배에 상응하는 중량에 얼마의 중량을 가산한 수치가 이동식 크레인

- 의 정격하중을 초과하지 아니하도록 하여야 하는가?  
① 200kg                      ② 300kg  
③ 500kg                      ④ 1000kg
94. 통나무 비계를 사용할 수 있는 공사규모로 옳은 것은?  
① 지상높이 5층 이하 또는 12m 이하인 건축물 공작물의 건조, 해체 및 조립작업시  
② 지상높이 4층 이하 또는 15m 이하인 건축물 공작물의 건조, 해체 및 조립작업시  
③ 지상높이 5층 이하 또는 15m 이하인 건축물 공작물의 건조, 해체 및 조립작업시  
④ 지상높이 4층 이하 또는 12m 이하인 건축물 공작물의 건조, 해체 및 조립작업시
95. 특별고압 활선작업시 충전전로의 사용전압에 대한 접근 한계거리가 옳은 것은? (순서대로 사용전압 : 한계거리)  
① 0.3kV 초과 0.75kV 이하 : 25cm  
② 0.75kV 초과 2kV 이하 : 45cm  
③ 2kV 초과 15kV 이하 : 65cm  
④ 5kV 초과 37kV 이하 : 85cm
96. 건설공사 유해 위험 방지계획서 제출시 공통적으로 제출하여야 할 첨부서류가 아닌 것은?  
① 공사개요서  
② 산업안전보건관리계획서  
③ 감전재해예방계획서  
④ 가설도로계획서
97. 감전재해의 방지대책을 직접접촉에 대한 방지와 간접접촉에 대한 방지로 구분할 때 직접접촉에 대한 방지 대책으로 옳은 것은?  
① 보호절연  
② 보호접지(기기외함의 접지)  
③ 방호망 또는 절연덮개 설치  
④ 안전전압 이하의 전기기기 사용
98. 노천굴착작업을 실시하기 전에 조사하여야 할 사항 중 지하매설물에 해당하지 않는 것은?  
① 상하수도관                      ② 가스, 송유관  
③ 지층, 토질                      ④ 전기, 전화, 전선케이블
99. 양중 장비에 대한 다음 설명 중 가장 부적당한 것은?  
① 승용승강기란 사람의 수직 수송을 주목적으로 한다.  
② 화물승강기는 화물의 수송을 주목적으로 하며 사람의 탑승은 원칙적으로 금지된다.  
③ 리프트는 동력을 이용하여 화물을 운반하는 기계설비로서 사람의 탑승은 금지된다.  
④ 크레인도 중량물을 상하 및 좌우 운반하는 기계로서 사람의 운반은 금지된다.
100. 꽃음 접속기의 설치 사용시 준수사항으로 옳지 않은 것은?  
① 해당 꽃음 접속기에 잠금장치가 있을 때에는 접속 후 잠그고 사용할 것  
② 습윤한 장소에서 사용되는 꽃음 접속기는 방수형 등의 적합한 것을 사용할 것  
③ 근로자가 꽃음 접속기 취급시 땀 등에 의한 젖은 손으로

취급하지 않도록 할 것

- ④ 서로 다른 전압의 꽂음 접속기는 상호 접속된 구조의 것을 사용할 것

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	④	②	③	②	④	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	①	④	④	①	②	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	①	③	③	①	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	③	②	③	①	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	④	②	①	①	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	②	④	②	①	③	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	①	④	④	③	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	③	④	③	④	④	①	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	②	②	①	②	②	②	①	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	③	④	②	④	③	③	③	④