


1과목 : 과목 구분 없음

1. 직류발전기를 병렬운전할 때, 균압선이 필요한 결선방식만을 모두 고르면?

ㄱ. 분권 ㄴ. 직권 ㄷ. 복권 ㄹ. 타여자

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

2. 그림과 같은 3상 동기발전기가 슬롯수 72개의 고정자를 가질 때, 매극 매상당 슬롯수는?

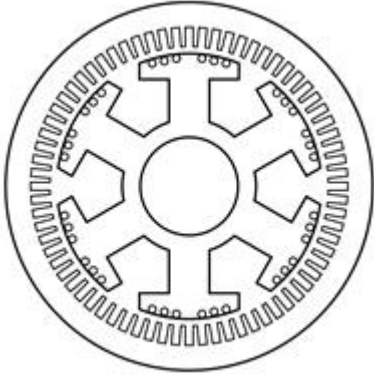

- ① 3 ② 4
 ③ 8 ④ 9

3. 변압기의 3상 결선법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① Y-△ 결선에서는 1차와 2차 선간전압 사이에 60°의 위상차가 있다.
 ② △-Y 결선은 승압용에서 주로 사용된다.
 ③ △-△ 결선에서는 중성점 접지가 가능하다.
 ④ Y-Y 결선이 가장 많이 사용된다.

4. 3상 유도전동기의 특징에 해당하지 않는 것은?

- ① 구조가 단순하고 유지보수가 쉽다.
 ② 부하증감에 대해 속도의 변화가 작다.
 ③ 동기속도에서 토크가 발생하지 않는다.
 ④ 브러시와 정류자를 이용하므로 크기에 비해 출력이 크다.

5. 전기자 총도체수 160인 4극 중권 직류전동기의 극당 자속이 0.01[Wb], 전기자 전류가 100[A]일 때 발생 토크[N·m]는? (단, π는 3.14로 계산하며, 최종값은 소수 둘째 자리에서 반올림한다)

- ① 22.5 ② 25.5
 ③ 34.9 ④ 40.0

6. 직류 분권발전기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단자 전압이 낮아지면 계자 전류는 증가한다.
 ② 계자 저항이 클수록 무부하 전압이 상승한다.
 ③ 보상 권선은 전기자 권선과 병렬로 결선한다.
 ④ 부하에 의한 전압 변동이 타여자발전기에 비하여 크다.

7. 직류기의 전기자 반작용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기자 전류에 의해 공극자속이 왜곡되는 현상을 말한다.
 ② 발전기의 경우 자기적 중성점을 회전방향으로 이동시킨다.


다.

- ③ 전기자 반작용이 증가할수록 극당 자속은 증가한다.
 ④ 전동기의 경우 토크를 감소시키고, 발전기의 경우 유도기 전력을 저하시킨다.

8. 5[kV], 10[MVA], Y 결선 3상 동기발전기의 단락비가 0.5일 때, 동기임피던스[Ω]는?

- ① 0.5 ② 2
 ③ 5 ④ 10

9. 그림은 3상 수전단의 전압과 전류 파형이다. 역률을 1로 개선하기 위해 동기조상기가 공급해야 하는 무효전력[kVAR]은?

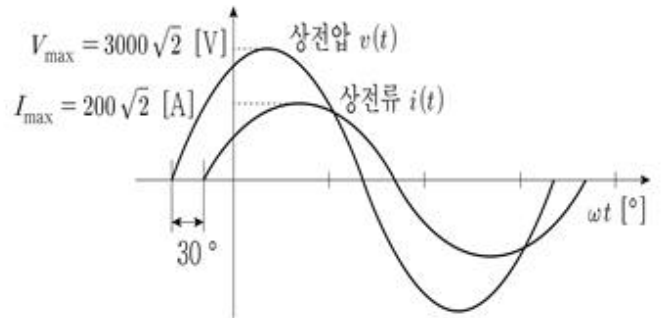

- ① -900 ② -300
 ③ 300 ④ 900

10. 권수비가 200:20인 이상적인 단상변압기의 1차측이 $120\angle 0^\circ$ [V], 60[Hz]의 전원에 연결되고 2차측은 $100\angle 10^\circ$ [Ω]의 부하에 연결될 때, 1차측 전류[mA]는?

- ① $12\angle -10^\circ$ ② $12\angle 10^\circ$
 ③ $120\angle -10^\circ$ ④ $120\angle 10^\circ$

11. 슬립 0.04로 운전 중인 3상 유도전동기의 입력이 50[kW], 고정자 동손이 1[kW]일 때, 회전자 동손[kW]은? (단, 철손은 무시한다)

- ① 1.96 ② 2.04
 ③ 3.28 ④ 4.16

12. DC-DC 컨버터 중 변압기를 사용하는 것은?

- ① Buck 컨버터 ② Boost 컨버터
 ③ Buck-Boost 컨버터 ④ Flyback 컨버터

13. 단상전압 $v(t) = \sqrt{2} V_0 \sin \omega t$ [V]를 하나의 SCR를 이용하여 점화각 $\alpha=60^\circ$ 로 위상제어할 때, 저항부하에 공급되는 평균 전압[V]은?

- ① $\frac{3}{2\sqrt{2}\pi} V_0$ ② $\frac{\sqrt{2}}{\pi} V_0$
 ③ $\frac{3}{\sqrt{2}\pi} V_0$ ④ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_0$

14. 정격주파수 50[Hz]의 변압기를 1차측 전압을 유지하며 60[Hz]로 운전할 때 발생하는 현상이 아닌 것은? (단, 부하는 저항성이다)

- ① 무부하 2차측 전압은 동일하다.
 ② 자화전류가 감소한다.
 ③ 철손이 감소한다.
 ④ 전압변동률이 감소한다.

15. 3상 유도전동기에서 3상 전류에 의한 합성자계의 크기는 한 상 전류에 의한 자계 최대치의 몇 배인가?

- ① 1.5 ② 2
 ③ 2.5 ④ 3

16. 60[kVA], 3,300/110[V] 단상변압기를 2차측 개방 시, 전류는 0.5[A]이고 입력은 1,320[W]일 때, 자화리액턴스[kΩ]는? (단, 권선저항은 무시한다)

- ① 9 ② 10
 ③ 11 ④ 12

17. 3상 유도전동기의 슬립이 0.1에서 0.4가 될 때, 2차 전류는 3배가 된다면 기계적 출력은 몇 배가 되는가?

- ① 1/3 ② 3/2
 ③ 3 ④ 변화 없음

18. (가), (나)에 들어갈 내용을 바르게 연결한 것은?

펌프, 팬, 블로워 등의 부하는 **(가)**하는 토
 크 특성을 갖는다. **(나)**로 동작되는 교류
 전동기를 통해 이 부하를 가변속 운전하면 정
 속 운전에 비해 에너지 절감효과가 크다.

	(가)	(나)
①	속도에 비례	인버터
②	속도에 비례	초퍼회로
③	속도의 제곱에 비례	인버터
④	속도의 제곱에 비례	초퍼회로

- ① ① ② ②
 ③ ③ ④ ④

19. 유니버설 전동기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 와전류 억제에 위해 고정자 철심을 적층한다.
 ② 교류 운전 시 토크의 맥동은 피할 수 없다.
 ③ 정류자연을 억제하기 위해 저항이 큰 브러시를 사용한다.
 ④ 역률향상을 위해 계자 권선의 권수를 증가시킨다.

20. 전력반도체 소자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① SCR는 정격용량이 큰 전력변환기에 적합하다.
 ② TRIAC은 턴온과 턴오프를 모두 제어할 수 있다.
 ③ MOSFET은 스위칭 주파수가 높은 전력변환기에 적합하다.
 ④ GTO는 단방향 전류 소자이다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	④	②	④	③	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	④	①	③	②	③	④	②