

1과목 : 실내디자인론

1. 일반적인 부엌의 작업순서에 따른 작업대 배치 순서로 가장 알맞은 것은?


㉠ 개수대 ㉡ 조리대 ㉢ 준비대
㉣ 배선대 ㉤ 가열대

- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
② ㉡ → ㉣ → ㉢ → ㉤ → ㉠
③ ㉢ → ㉠ → ㉡ → ㉤ → ㉣
④ ㉣ → ㉤ → ㉡ → ㉠ → ㉢
2. 단차에 의한 공간의 효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 단수가 적은 오르는 계단은 기대감을 줄 수 있다.
② 약간 내려가는 계단은 아늑한 곳으로 인도하는 느낌을 준다.
③ 계단 위를 볼 수 없을 정도가 되면 불안감을 줄 가능성이 있다.
④ 작은 방에서 큰 방으로의 연결은 내려오는 계단으로 되어야만 안정된 느낌을 준다.

3. 상점 진열창(show window)의 눈부심을 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 유리면을 경사지게 한다.
② 외부에 차양을 설치한다.
③ 특수한 곡면유리를 사용한다.
④ 진열창의 내부조도를 외부보다 낮게 한다.

4. 다음과 같은 단면을 갖는 천장의 유형은?



- ① 나비형 ② 단자형
③ 경사형 ④ 꺾임형

5. 다음 중 모듈(module)과 가장 관계가 깊은 디자인 원리는?

- ① 비례 ② 균형
③ 리듬 ④ 통일

6. 다음 중 다의도형 착시의 사례로 가장 알맞은 것은?

- ① 루빈의 항아리 ② 펜로즈의 삼각형
③ 뫼비우스의 띠 ④ 포겐도르프의 도형

7. 상품의 유효진열범위에서 고객의 시선이 자연스럽게 머물고, 손으로 잡기에도 편한 높이인 골든 스페이스(Golden Space)의 범위는?

- ① 500~850mm ② 850~1250mm
③ 1250~1400mm ④ 1450~1600mm


8. 다음 중 유니버설 공간의 개념적 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 상업공간을 말한다.
② 모듈이 적용된 공간을 말한다.
③ 독립성이 극대화된 공간을 말한다.

- ④ 공간의 융통성이 극대화된 공간을 말한다.

9. 다음 설명과 가장 관련이 깊은 그림은?

2차원적 형상의 절단을 통해 새로운 2차원적 형상을 예감할 수 있다.

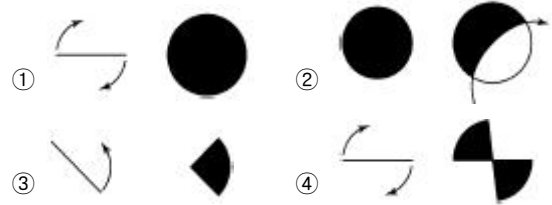

10. 다음 중 실내디자인의 개념과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 순수예술 ② 공간예술
③ 디자인 행위 ④ 계획, 실행과정, 결과

11. 주택 계획에서 LDK(Living Dining Kitchen)형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주부의 동선이 단축된다.
② 이상적인 식사공간 분위기가 조성 어렵다.
③ 소요면적이 많아 소규모 주택에서는 도입이 어렵다.
④ 거실, 식당, 부엌을 개방된 하나의 공간에 배치한 것이다.

12. 균형의 원리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 어두운 색이 밝은 색보다 무겁게 느껴진다.
② 차가운 색이 따뜻한 색보다 무겁게 느껴진다.
③ 기하학적인 형태가 불규칙적인 형태보다 무겁게 느껴진다.
④ 복잡하고 거친 질감이 단순하고 부드러운 것보다 무겁게 느껴진다.

13. 미스 반 데어 로에에 의하여 디자인된 의자로, X자로 된 강철 파이프 다리 및 가죽으로 된 등받이와 좌석으로 구성되어 있는 것은?

- ① 바실리 의자 ② 체스카 의자
③ 파이미오 의자 ④ 바르셀로나 의자

14. 실내디자인의 원리 중 휴먼 스케일에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인간의 신체를 기준으로 파악되고 측정되는 척도 기준이다.
② 공간의 규모가 웅대한 기념비적인 공간은 휴먼스케일을 적용하는데 용이하다.
③ 휴먼 스케일이 잘 적용된 실내공간은 심리적, 시각적으로 안정된 느낌을 준다.
④ 휴먼 스케일의 적용은 추상적, 상징적이 아닌 기능적인 척도를 추구하는 것이다.

15. 규모가 큰 주택에서 부엌과 식당 사이에 식품, 식기 등을 저장하기 위해 설치한 실을 무엇이라 하는가?

- ① 배선실(pantry)
② 가사실(utility room)
③ 서비스 야드(service yard)
④ 다용도실(multipurpose room)

16. 다음 중 오픈 오피스 플랜의 가장 큰 단점은?
 ① 고가의 공사비 ② 청각적 프라이버시
 ③ 시각적 프라이버시 ④ 부서간의 친밀감 감소
17. 판매공간의 상품강조조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 상품의 종류, 크기, 형태, 디스플레이 방법을 고려하여 설치한다.
 ② 판매대 안에 소형의 전구를 매입시키거나 스포트라이트를 설치한다.
 ③ 상품강조조명과 환경조명의 조도대비는 1.5배 정도로 할 때 가장 효과적이다.
 ④ 상품의 위치가 고정적이지 않을 경우에는 라이팅 트랙(lightning track)을 설치한다.
18. 주택의 거실에서 스크린(화면)을 중심으로 텔레비전을 시청하기에 적합한 최대 범위는?
 ① 45° 이내 ② 50° 이내
 ③ 60° 이내 ④ 70° 이내
19. 3차원 형상에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 면과 선의 교차에서 나타난다.
 ② 2차원적 형상에 깊이나 볼륨을 더하여 창조된다.
 ③ 어떤 형상을 규정하거나 한정하고, 면적을 분할한다.
 ④ 삼각형, 사각형, 다각형, 원, 기타 기하학적 형태로 존재한다.
20. 다음 중 상징적 경계에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?
 ① 슈퍼그래픽을 말한다.
 ② 경계를 만들지 않는 것이다.
 ③ 담을 쌓은 후 상징물을 설치하는 것이다.
 ④ 물리적 성격이 약화된 시각적 영역표시를 말한다.

2과목 : 색채 및 인간공학

21. 다음 중 시야(視野)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 인간이 얼마만큼 멀리 볼 수 있는가를 말한다.
 ② 인간이 얼마만큼 가까이 볼 수 있는가를 말한다.
 ③ 어느 한 점에 눈을 돌렸을 때 보이는 범위를 시각으로 나타낸 것이다.
 ④ 어느 한 점에 눈을 돌렸을 때 보이는 범위를 거리로 나타낸 것이다.
22. 다음 중 작업효율에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?
 ① 어떤 조건 하에서 일정한 일을 함에 있어 신속, 확실, 효과적으로 해낼 수 있는 능력을 말한다.
 ② 신체적으로 보다 큰 에너지 소모가 있을 때 “작업효율이 있다.”라고 한다.
 ③ 신경적으로는 보다 큰 긴장, 심리적으로는 보다 큰 노력이 있을 때 “작업효율이 좋다.”라고 한다.
 ④ 에너지소비량을 S, 실현하여 얻은 작업을 P라고 하면 작업효율(E)은 S/P로 정의할 수 있다.
23. 다음 중 인간공학에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 인간공학은 인간-기계 체계에 있어서 인간을 최우선적으로 고려한다.

- ② 장치의 설계에 있어서 인간공학은 효율성에 중점을 두고 있다.
 ③ 인간공학이 설계 기술자와 연관을 갖게 된 것을 2차 세계대전 이후부터이다.
 ④ 인간공학은 인간이 기계나 작업환경에 어떠한 방법으로 적응할 것인가에 대해 연구한다.
24. 다음 중 정보이론에 있어 정보량의 단위로 옳은 것은?
 ① code ② bit
 ③ byte ④ character
25. 다음 중 일반적으로 경계 및 경보 신호를 설계할 경우의 참고 되는 지침으로 틀린 것은?
 ① 귀는 중음역에 가장 민감하므로 500~3000Hz의 진동수를 사용한다.
 ② 고음은 장거리에 유용하므로 장거리용으로는 1000Hz 이상의 진동수를 사용한다.
 ③ 신호가 장애물을 돌아가거나 칸막이를 사용할 때에는 500Hz 이하의 진동수를 사용한다.
 ④ 배경 소음의 진동수와 다른 신호를 사용한다.
26. 다음 중 문자-숫자 표시에 있어서 암순응이 필요한 경우 가장 적절한 배색은?
 ① 흰 바탕에 검은 글씨
 ② 흰 바탕에 파랑 글씨
 ③ 검은 바탕에 흰 글씨
 ④ 검은 바탕에 빨강 글씨
27. 다음 중 폰(Phon)과 손(sone)에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 40dB의 1000Hz 순음의 크기를 1sone이라 한다.
 ② 음량 수준이 10phon 증가하면 음량(sone)은 4배가 된다.
 ③ 한 음의 phon 값으로 표시한 음량 수준은 이 음과 같은 크기로 들리는 1000Hz 순음의 음압 수준(dB)이다.
 ④ 음량균형기법을 사용하여 정량적 평가를 하기 위한 음량 수준 척도를 작성하였고, 그 단위를 phon이라 한다.
28. 다음 중 인체 측정치의 1, 5, 10% tile과 같은 하위 백분위수를 기준으로 디자인하는 것은?
 ① 문의 넓이 ② 사다리의 강도
 ③ 선반의 높이 ④ 탈출구의 높이
29. 신체부위의 운동 중 '몸의 중심선으로의 이동'을 무엇이라 하는가?
 ① 내전(adduction) ② 외전(abduction)
 ③ 굴곡(flexion) ④ 신전(extension)
30. 다음 중 생체리듬에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 육체적 리듬(P)은 33일을 주기로 반복한다.
 ② 지성적 리듬(I)은 28일을 주기로 반복한다.
 ③ 감성적 리듬(S)은 23일을 주기로 반복한다.
 ④ 생체리듬은 (+)와 (-)를 반복하며, (+)와 (-)의 변화하는 점을 위험일이라 한다.
31. 문·스펜서의 조화론 중 유사조화에 해당되는 색상은? (단, 기본색이 R인 경우)
 ① YR ② P

③ B

④ G

32. 노랑색 무늬를 어떤 바탕색 위에 놓으면 가장 채도가 높아 보이는가?

- ① 황토색 ② 흰색
③ 회색 ④ 검정색

33. 먼셀의 색채조화 원리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 평균명도가 N5가 되는 색들은 조화된다.
② 중간 정도 채도의 보색은 동일 면적으로 배색할 때 조화를 이룬다.
③ 명도는 같으나 채도가 다른 색들은 조화를 이룬다.
④ 색상이 다른 여러 색을 배색할 경우 동일한 명도와 채도를 적용하면 조화를 이루지 못한다.

34. 다음 중 보색관계가 아닌 것은?

- ① 빨강 - 청록 ② 노랑 - 남색
③ 파랑 - 주황 ④ 보라 - 초록

35. 디지털 색채시스템에서 RGB형식으로 검정을 표현하기에 적절한 수치는?

- ① R=255, G=255, B=255 ② R=0, G=0, B=255
③ R=0, G=0, B=0 ④ R=255, G=255, B=0

36. 컬러 TV의 화면이나 인상파 화가의 점묘법, 직물 등에서 발견되는 색의 혼색방법은?

- ① 동시감법혼색 ② 계시가법혼색
③ 병치가법혼색 ④ 감법혼색

37. 다음 중 한색과 난색에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 노랑 계통은 난색이고 진출색, 팽창색이다.
② 파랑 계통은 한색이고 후퇴색, 수축색이다.
③ 보라 계통은 한색이고 후퇴색, 수축색이다.
④ 빨강 계통은 난색이고 진출색, 팽창색이다.

38. 색의 3속성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 명도는 빨강, 노랑, 파랑 등과 같은 색감을 말한다.
② 채도는 색의 강도를 나타내는 것으로 순색의 정도를 의미한다.
③ 채도는 빨강, 노랑, 파랑 등과 같은 색상의 밝기를 말한다.
④ 명도는 빨강, 노랑, 파랑 등과 같은 색상의 선명함을 말한다.

39. 혼색계에 대한 설명 중 옳바른 것은?

- ① 심리, 물리적인 빛의 혼색 실험에 기초를 둠
② 오스트발트 표색계
③ 먼셀표색계
④ 물체색을 표시하는 표색계

40. 색채 측정 및 색채 관리에 가장 널리 활용되고 있는 것은 어느 것인가?

- ① Lab 형식 ② RGB 형식
③ HSB 형식 ④ CMY 형식

3과목 : 건축재료

41. 비철금속에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이온화 경향이 높을수록 부식되기 어렵다.
② 동의 전기전도율, 열전도율은 은 다음으로 높다.
③ 알루미늄은 산에는 침식되지만 내해수성은 우수하다.
④ 아연은 내산, 내알칼리성이 우수하여 도금재로 사용된다.

42. 황동의 주성분으로 옳은 것은?

- ① 구리와 아연 ② 구리와 니켈
③ 구리와 알루미늄 ④ 구리와 철

43. 건축용 유리 중 데크유리라고도 하며, 지하실 또는 지붕의 채광용으로 이용되는 것은?

- ① 강화유리 ② 열반사유리
③ 기포유리 ④ 프리즘유리

44. 목재의 건조 목적과 거리가 먼 것은?

- ① 목재의 강도 증진
② 도료, 주입제 및 접착제의 효과 증대
③ 균류 발생의 방지
④ 수지낭(resin pocket)과 연륜의 제거

45. 시멘트의 조성 화합물 중에서 수화작용을 빠르게 하여 1주 이내의 강도 발생에 결정적인 역할을 하는 것은?

- ① 규산 3석회 ② 규산 2석회
③ 알루미늄산 3석회 ④ 알루미늄산철 4석회

46. 골재의 함수상태에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 절대건조상태란 대기 중에서 완전히 건조한 상태이다.
② 기건상태란 골재 내부에 약간의 수분이 있으나 포화되지 않은 상태이다.
③ 표면건조상태란 골재 내부와 표면의 패인 곳이 물로 채워져 표면에 여분의 물을 갖고 있지 않을 때의 상태를 말한다.
④ 습윤상태란 골재의 내부가 포수상태이고 외부는 표면수에 의해 젖어있는 상태이다.

47. ALC(Autoclaved lightweight concrete)의 특성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 열전도율이 우수한 단열성을 갖고 있지만 단열성으로 인해 발생하는 결로에 유의해야 한다.
② 무기질의 불연성 재료로서 내화구조로 사용할 정도의 내화성을 갖고 있다.
③ 흡음률 및 차음성이 우수하여 높은 흡음성이 요구되는 곳에 특별한 마감 없이 사용할 수 있다.
④ 비중에 비하여 높은 압축강도를 갖고 있지만 구조재로서는 부적합하여 주로 비내력벽으로 사용된다.

48. 단열재의 선정조건 중 옳지 않은 것은?

- ① 비중이 작을 것 ② 투기성이 클 것
③ 흡수율이 낮을 것 ④ 열전도율이 낮을 것

49. 구조용 목재의 종류와 각각의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 낙엽송 - 활엽수로서 강도가 크고 곧은 목재를 얻기 쉽다.

- ② 느티나무 - 활엽수로서 강도가 크고 내부식성이 크므로 기둥, 벽판, 계단판 등의 구조체에 국부적으로 쓰인다.
- ③ 흑송 - 재질이 무르고 가공이 용이하며 수축이 적어 주택의 내장재로 주로 사용된다.
- ④ 떡갈나무 - 곧은 대재(大材)이며, 미려하여 수장겸용구조재로 쓰인다.
50. 방청도료에 해당되지 않는 것은?
- ① 광명단 ② 에칭 프라이머
- ③ 래커 ④ 크롬산 아연도료
51. 목재의 역학적 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 섬유포화점 이상에서는 함수율 변화에 따른 강도가 일정하나 섬유포화점 이하에서는 함수율이 감소할수록 강도는 증대한다.
- ② 비중이 증가할수록 외력에 대한 저항이 증가한다.
- ③ 목재의 강도나 탄성은 가력방향과 섬유방향과의 관계에 따라 현저한 차이가 있다.
- ④ 압축강도는 웅이가 있으면 감소하나 인장강도는 영향을 받지 않는다.
52. 점토제품의 흡수성과 관련된 현상으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 녹물 오염 ② 백화(白華)
- ③ 균열 ④ 동해(凍害)
53. 개구부재료에 요구되는 성능과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 기밀성 ② 내풍압성
- ③ 개폐성 ④ 내동결융해성
54. 각종 석재에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 화강암은 내구성 및 강도는 크지만, 내화성이 약하다.
- ② 대리석은 석회석이 변화되어 결정화한 것으로 내화성이 크고 연질이다.
- ③ 석회석은 석질은 치밀하고 강도가 크나 화학적으로 산에 약하다.
- ④ 안산암은 강도, 경도, 비중이 크고 내화성도 우수하다.
55. 몰시멘트비가 50%일 때 시멘트 10포를 쓴 콘크리트에 필요한 물의 양을 계산하면? (단, 시멘트 1포 중량은 40kg으로 한다.)
- ① 150L ② 200L
- ③ 250L ④ 300L
56. 유리섬유로 보강하여 FRP(Fiber Reinforced Plastics)를 만드는데 이용되는 수지는?
- ① 폴리염화비닐수지 ② 폴리카보네이트
- ③ 폴리에틸렌수지 ④ 불포화 폴리에스테르수지
57. 열가소성 수지에 해당되지 않는 것은?
- ① 염화비닐수지 ② 아크릴수지
- ③ 실리콘수지 ④ 폴리에틸렌수지
58. 콘크리트의 강도를 결정하는 변수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 몰시멘트비가 일정한 콘크리트에서 공기량 증가에 따른 콘크리트 강도는 감소한다.

- ② 몰시멘트비가 일정할 때 빈배합콘크리트가 부배합의 경우보다 높은 강도를 낼 수 있다.
- ③ 콘크리트 비빔방법 중 손비빔으로 하는 것 보다 기계비빔으로 하는 것이 강도가 커진다.
- ④ 몰시멘트비가 일정할 때 굵은 골재의 최대 치수가 클수록 콘크리트의 강도는 커진다.
59. 콘크리트의 시공연도 시험방법과 거리가 먼 것은?
- ① 슬럼프시험 ② 플로우시험
- ③ 체가름시험 ④ 리몰딩시험
60. 벽지에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 비닐벽지 - 플라스틱으로 코팅한 벽지와 순수한 비닐로만 이루어진 벽지로 구분되며 불에 강하지만 오염이 되었을 시 제거가 어렵다.
- ② 종이벽지 - 가격이 상대적으로 저렴하며 색상, 무늬 등이 다양하고 질감도 부드럽다.
- ③ 직물벽지 - 질감이 부드럽고 자연미가 있어 온화하고 고급스러운 분위기를 자아내므로 벽지 중 가장 고급품에 속한다.
- ④ 무기질벽지 - 질석벽지, 금속박 벽지 등이 있다.

4과목 : 건축일반

61. 방염대상물품의 방염성능기준에서 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지의 시간은 몇 초 이내 인가?
- ① 5초 이내 ② 10초 이내
- ③ 20초 이내 ④ 30초 이내
62. 건축관계법령상 복도의 최소 유효너비 기준이 가장 작은 것은? (단, 양옆에 거실이 있는 복도)
- ① 오피스텔 ② 초등학교
- ③ 유치원 ④ 고등학교
63. 상하플랜지에 ㄱ형강을 쓰고 웨브재로 대철을 45°, 60° 또는 90°등의 일정한 각도로 접합한 강구조의 조립보는?
- ① 격자보 ② 래티스보
- ③ 형강보 ④ 판보
64. 철골 접합 방법 중 용접 접합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 강재의 양을 절약할 수 있다.
- ② 단면처리 및 이음이 쉽다.
- ③ 품질검사가 쉽다.
- ④ 응력전달이 확실하다.
65. 옥내소화전 설비를 설치하여야 하는 소방대상물의 연면적 기준은?
- ① 1000m² 이상 ② 2000m² 이상
- ③ 3000m² 이상 ④ 5000m² 이상
66. 건축허가 등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물이 아닌 것은?
- ① 연면적 400m² 이상인 건축물
- ② 항공기 격납고
- ③ 위험물 저장 및 처리시설

- ④ 차고 · 주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 150m² 인 층이 있는 시설
67. 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 대한 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 계단실은 창문 · 출입구 기타 개구부를 제외한 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획할 것
- ② 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것
- ③ 계단실의 바깥쪽과 접하는 창문 등은 당해 건축물의 다른 부분에 설치하는 창문 등으로부터 2m 이상의 거리를 두고 설치할 것
- ④ 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것
68. 기본벽돌(190×90×57)을 사용하여 1.5B로 벽을 쌓을 때 벽 두께는? (단, 공간쌓기 아님)
- ① 260mm ② 290mm
- ③ 310mm ④ 320mm
69. 다음 중 일체식 구조에 해당하는 것은?
- ① 목구조 ② 블록구조
- ③ 철골구조 ④ 철근콘크리트구조
70. 한국의 전통사찰 본당에서 내부공간 구성의 1차 인지요소로서 공간의 심리적이고 극적인 효과를 유도시키는 구성요소라고 할 수 있는 것은?
- ① 마루 ② 개구부
- ③ 공포대 ④ 기단
71. 단독주택에서 거실의 바닥면적이 200m²인 거실에 창문을 설치하여 채광을 하고자 할 때 그 채광 창문의 최소 면적은?
- ① 40m² ② 30m²
- ③ 20m² ④ 10m²
72. 목재 강도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 목재의 뒤틀림은 목재의 형태는 변형될지라도 강도는 바뀌지 않는다.
- ② 섬유에 평행한 방향측에서 일반적으로 강도는 인장 > 압축 > 전단 순이다.
- ③ 섬유포화점의 함수율은 30% 정도이며, 이 이하에서는 함수율이 저하됨에 따라 강도는 커진다.
- ④ 심재는 변재보다 단단하여 강도가 크고 신축 등의 변형이 적다.
73. 다음 중 경보설비에 포함되지 않는 것은?
- ① 자동화재속보설비 ② 비상조명등
- ③ 비상방송설비 ④ 누전경보기
74. 소방시설의 구분에 속하지 않는 것은?
- ① 소화설비 ② 급수설비
- ③ 소화활동설비 ④ 소화용수설비
75. 건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 규정한 방화구조에 해당하지 않는 것은?
- ① 철망모르타르로서 그 바름두께가 2.5cm인 것
- ② 석고판 위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 그 두께의 합계가 3cm인 것
- ③ 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것
- ④ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것
76. 한국의 목조건축 입면에서 벽면구성을 위한 의장의 성격을 결정지어 주는 기본적인 요소는?
- ① 기둥-주두-창방 ② 기둥-창방-평방
- ③ 기단-기둥-주두 ④ 기단-기둥-창방
77. 예술 및 수공예운동(Arts & Crafts Movement)의 디자이너가 아닌 사람은?
- ① 에밀 자크 룰만(Emile Jacques Ruhlmann)
- ② 어니스트 김슨(Ernest Gimson)
- ③ 필립 웨브(Philip Webb)
- ④ 찰스 로버트 애쉬비(Charles Robert Ashbee)
78. 조적조에서 내력벽을 막힌줄눈으로 하는 주된 이유는?
- ① 상부하중을 벽면 전체에 골고루 분산시키기 위해서
- ② 부착강도를 높이기 위해서
- ③ 인장력에 대한 강도를 증가시키기 위해서
- ④ 벽돌 벽면의 의장 효과를 내기 위해서
79. 연면적 1,000m² 이상인 목조 건축물에서 외벽의 구조 및 지붕의 재료로 옳은 것은?
- ① 방화구조의 외벽, 불연재료의 지붕
- ② 내화구조의 외벽, 불연재료의 지붕
- ③ 방화구조의 외벽, 난연재료의 지붕
- ④ 내화구조의 외벽, 난연재료의 지붕
80. 건축물에 설치하는 방화벽의 구조에 대한 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 내화구조로써 홀로 설 수 있는 구조라야 한다.
- ② 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5m 이하로 한다.
- ③ 방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어 나오게 한다.
- ④ 방화벽에 설치하는 출입문에는 을종방화문을 설치하여야 한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
 니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	④	①	①	②	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	②	①	②	③	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	②	②	③	②	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	④	④	③	③	③	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	④	③	①	③	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	②	②	④	③	④	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	②	③	③	④	④	②	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	②	②	③	②	①	①	①	④