

1과목 : 과목 구분 없음


- 건축구조기준(KBC2009)에 따른 철근콘크리트 구조물의 처짐 검토를 위해 적용하는 하중은?
 - ① 계수하중(Factored load)
 - ② 설계하중(Design load)
 - ③ 사용하중(Service load)
 - ④ 극한하중(Ultimate load)
- 건축물의 중요도 분류 중 중요도(1)에 해당하지 않는 건축물은?
 - ① 아동관련시설, 노인복지시설, 사회복지시설, 근로복지시설
 - ② 5층 이상인 숙박시설, 오피스텔, 기숙사, 아파트
 - ③ 종합병원, 수술시설이나 응급시설이 있는 병원
 - ④ 연면적 1,000m² 미만인 위험물 저장 및 처리시설
- 고력볼트의 미끄럼강도 산정식과 관계 없는 것은?
 - ① 피접합재의 공칭인장강도
 - ② 전단면의 수
 - ③ 미끄럼계수
 - ④ 설계볼트장력
- 4층 이하 목구조 주거용 건축물 주요구조부의 내화성능기준에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 바닥 - 2시간
 - ② 지붕 - 1시간
 - ③ 내력벽 - 1시간
 - ④ 기둥 - 2시간
- 처짐을 계산하지 않는 경우, 큰 처짐에 의하여 손상되기 쉬운 칸막이벽이나 기타 구조물을 지지하지 않는 1방향 슬래브의 최소 두께로 옳지 않은 것은? (단, l 은 중심선 기준 슬래브의 길이이고, 기건단위질량이 2,300 kg/m³인 콘크리트와 설계기준항복강도가 400MPa인 철근을 사용한다)
 - ① 캔틸레버 슬래브: $l/16$
 - ② 단순지지 슬래브: $l/20$
 - ③ 1단 연속 슬래브: $l/24$
 - ④ 양단 연속 슬래브: $l/28$
- 50층 건물의 10 m 높이에서의 설계풍속(m/s)으로 적절한 것은? (단, 기본풍속 V_0 는 40m/s, 풍속고도분포계수 K_z 는 1.0, 지형계수 K_{zt} 는 1.0이다)
 - ① 36
 - ② 38
 - ③ 40
 - ④ 44
- 강구조 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 부식방지를 위한 도막 없이 대기에 노출되어 사용하는 강재를 내후성강이라고 한다.
 - ② 비가새골조는 부재 및 접합부의 휨저항으로 수평하중에 저항하는 골조를 말한다.
 - ③ 모살용접은 용접되는 부재의 교차되는 면사이에 일반적으로 삼각형의 단면이 만들어지는 용접을 말한다.
 - ④ 용접접합부에 있어서 용접이음새나 받침쇠의 관통을 위해 또는 용접이음새끼리의 교차를 피하기 위해 설치한 원호상의 구멍을 그루브(groove)라고 한다.
- 세장비를 고려한 말뚝의 허용압축응력을 계산할 때, 재료의 허용압축응력을 저감하지 않아도 되는 세장비의 한계값이 가

장 큰 것은?

- ① 강관말뚝
 - ② RC 말뚝
 - ③ PC 말뚝
 - ④ 현장타설콘크리트말뚝
- 건축구조기준(KBC2009)에서 규정된 일반 조적식구조의 설계법이 아닌 것은?
 - ① 허용응력설계법
 - ② 한계상태설계법
 - ③ 경험적 설계법
 - ④ 강도설계법
 - 철근콘크리트 압축부재에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 세장비가 커지면 좌굴의 영향이 감소하여 압축하중 지지능력이 증가한다.
 - ② 높이가 단면 최소 치수의 2배 이상인 압축재를 기둥이라 한다.
 - ③ 골조구조에서 각 압축부재의 세장비가 100을 초과하는 경우 예는 2계 비선형해석을 수행하여야 한다.
 - ④ 압축부재의 철근량 제한에서 축방향 주철근이 겹침 이음되는 경우의 철근비는 0.05를 초과하지 않도록 하여야 한다.
 - 강구조 기둥의 주각부와 관계 없는 것은?
 - ① 앵커볼트
 - ② 턴버클
 - ③ 베이스플레이트
 - ④ 뿔플레이트
 - 철근콘크리트구조의 철근가공에서 표준갈고리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 180° 표준갈고리는 구부린 반원 끝에서 4 db 이상, 또한 60mm 이상 더 연장되어야 한다.
 - ② D19, D22와 D25인 스테럽과 띠철근의 90° 표준갈고리는 구부린 끝에서 12db 이상 더 연장하여야 한다.
 - ③ D16 이하인 스테럽과 띠철근의 90° 표준갈고리는 구부린 끝에서 6db 이상 더 연장하여야 한다.
 - ④ D25 이하인 스테럽과 띠철근의 135° 표준갈고리는 구부린 끝에서 4db 이상 더 연장하여야 한다.
 - 탄성계수가 200GPa, 길이가 5m, 단면적이 100mm²인 직선 부재에 10 kN의 축방향 인장력이 작용할 때, 부재의 늘어남 길이(mm)는?
 - ① 1
 - ② 2
 - ③ 2.5
 - ④ 4
 - 강구조설계 시 기둥과 보의 전단접합(단순접합) 설계에서 검토할 사항으로 옳지 않은 것은?
 - ① 고력볼트 설계강도
 - ② 용접부의 설계강도
 - ③ 이음판의 블록전단강도
 - ④ 패널존의 전단강도
 - 현장치기콘크리트 철근의 최소피복두께(mm)로 옳지 않은 것은?
 - ① 옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 D22 철근을 사용한 벽체: 20
 - ② 흙에 접하거나 옥외의 공기에 직접 노출되는 D22 철근을 사용한 기둥: 60
 - ③ 옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 D13 철근을 사용한 절판부재: 20
 - ④ 흙에 접하거나 옥외의 공기에 직접 노출되는 D13 철근

을 사용한 슬래브: 40

16. 조적조가 허용응력도를 초과하지 않기 위해 확보해야 하는 인방보의 최소 지지길이(mm)는?
 ① 75 ② 100
 ③ 125 ④ 150
17. 등가정적해석법을 사용하여 고유주기가 1초 이상인 구조물의 밀면전단력을 산정할 때, 밀면전단력이 가장 큰 구조물은?
 ① 중량이 작고 고유주기가 짧은 구조물
 ② 중량이 작고 고유주기가 긴 구조물
 ③ 중량이 크고 고유주기가 짧은 구조물
 ④ 중량이 크고 고유주기가 긴 구조물
18. 침엽수 육안등급구조재의 기준허용휨응력이 가장 큰 것은?
 (단, 모든 목재는 1등급이다)
 ① 낙엽송류 ② 소나무류
 ③ 잣나무류 ④ 삼나무류
19. 현장타설콘크리트말뚝에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 현장타설콘크리트말뚝의 선단부는 지지층에 확실히 도달 시켜야한다.
 ② 저부의 단면을 확대한 현장타설콘크리트말뚝의 측면 경사가 수직면과 이루는 각은 30° 이하로 하고 전단력에 대해 검토 하여야 한다.
 ③ 현장타설콘크리트말뚝을 배치할 때 그 중심간격은 말뚝 머리 지름의 2.0배 이상 또한 말뚝머리지름에 1,000 mm를 더한 값 이상으로 한다.
 ④ 특별한 경우를 제외하고 주근은 4개 이상 또한 설계단면적의 0.2% 이상으로 한다.
20. 구조물 A, B, C의 고유주기 T_A , T_B , T_C 를 큰 순서대로 바르게 나열한 것은? (단, m은 질량이고 모든 보는 강재이며, 모든 기둥의 재료와 단면은 동일하다)

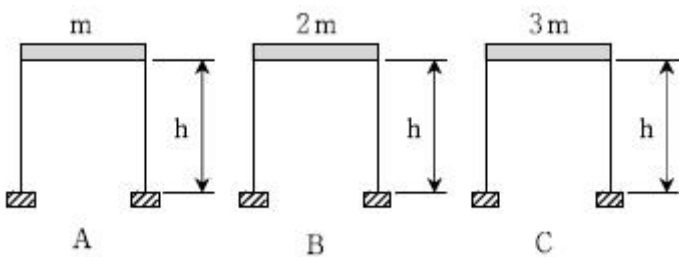

- ① $T_A = T_B = T_C$
 ② $T_A > T_B > T_C$
 ③ $T_B > T_A > T_C$
 ④ $T_C > T_B > T_A$

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	③	①	④	④	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	④	②	②	③	①	④	④